


BEST IN LIGHT

Hanglamp Masterpiece

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

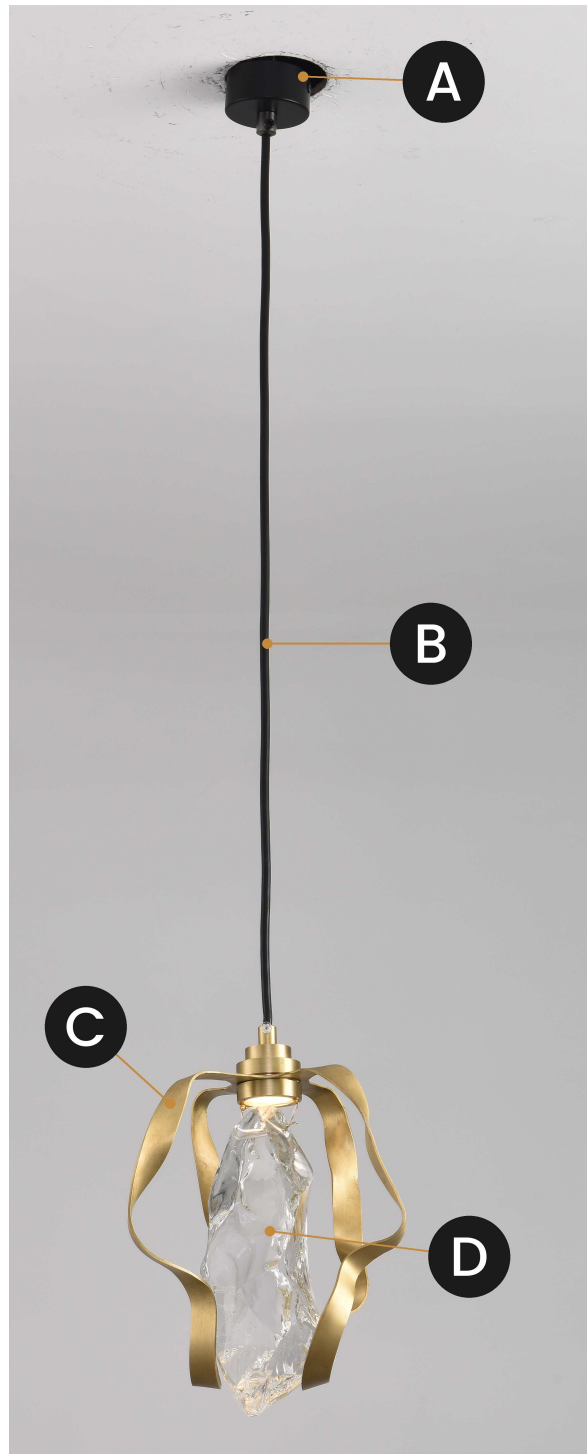

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Plafondkap

De zwarte kap tegen het plafond. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de trekontlasting die het snoer vasthoudt; de kap draagt het volle gewicht van de lamp.

B Snoer

Het zwarte snoer voert de stroom én draagt het armatuur. De hoogte stelt u in door het snoer in de plafondkap korter te zetten; de overlengte blijft opgerold in de kap zitten.

C Koperen banden

Vier met de hand gebogen banden vouwen zich om de steen heen. Ze houden het kristal op zijn plaats en vangen tegelijk het licht op: waar het koper langs de steen loopt, ziet u een warme weerschijn.

D Kristalsteen

De ruwe steen van kristal in het hart van de lamp. De LED schijnt er van bovenaf in, waarna het licht door de breukvlakken naar buiten komt — daardoor lijkt de steen zelf te gloeien.

In de doos

- 1 x armatuur met kristalsteen (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen en trekontlasting
- 2 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat en potlood
- Stevige trap of ladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Hanglampen
Kleur	Koper en zwart
Materiaal	Koper en kristal
Afmetingen	25 x 12 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	360 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	3 watt
Aantal branduren	26.300 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De steen in uw lamp is een ruw stuk kristal, niet een geslepen vorm. Elk exemplaar wordt uit een groter blok gebroken en met de hand uitgezocht, waarna alleen de bevestigingskant wordt vlak gemaakt. Daardoor verschilt uw lamp echt van alle andere: de breukvlakken, de melkwitte sluiers en de plek waar het licht het felst naar buiten komt zijn bij geen twee stenen hetzelfde. Wolkjes en fijne barstjes in de steen horen bij natuurlijk kristal en zijn geen schade.

Ook de vier koperen banden worden met de hand gebogen. De opening tussen de banden is daardoor per lamp iets anders, en het koper wordt in de loop van de jaren donkerder — dat is patina en hoort bij het materiaal.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module in de koperen houder. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Het snoer (B) draagt het volle gewicht van kristal en koper. Trek er nooit aan, hang er niets aan en gebruik de lamp niet om uzelf aan op te trekken bij het schoonmaken.
- Til het armatuur nooit aan de koperen banden (C) of aan de steen op; die zijn niet bedoeld als handvat. Pak de lamp bij de koperen houder bovenaan vast.
- Kristal is breekbaar. Leg het armatuur tijdens de montage op een zachte ondergrond en laat het niet aan het snoer bungelen terwijl u de kap vastzet.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Masterpiece zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond

De steen is voorgemonteerd in de koperen banden; haal hem er niet uit. Leg het armatuur op een handdoek en controleer of er tijdens transport niets is afgebroken.

3 Open de plafondkap

Draai de kap (A) los en schuif hem over het snoer omhoog. In de kap zitten de kroonsteen en de trekontlasting waarmee u straks de hoogte vastzet.

4 Bepaal de hoogte en zet het snoer vast

Houd de lamp op de gewenste hoogte en zet het snoer op die lengte vast in de trekontlasting. Rol de overlengte netjes op in de kap; knip het snoer niet af, dan kunt u de hoogte later nog corrigeren.

5 Boor en breng de pluggen aan

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Teken de gaten af, boor ze en gebruik pluggen die bij uw plafond passen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — de houder is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de plafondkap vast

Schroef de montageplaat tegen het plafond en draai de kap er weer overheen. Controleer dat het snoer in de trekontlasting klemt en niet aan de kroonsteen trekt.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en kijk of de steen gelijkmatig oplicht. Neem daarna eventuele vingerafdrukken van het kristal met een droge, pluisvrije doek.

Eén steen of een reeks

Met driehonderdzestig lumen is Masterpiece een sieraad, geen kamerverlichting. Als losse lamp komt hij het best uit boven een nachtkastje, een sidetable of in een nis, op ooghoogte in zittende houding. Wilt u er echt licht mee maken, hang er dan drie tot vijf naast elkaar boven een kookeiland of een lange tafel, met verschillende snoerlengtes: de stenen verschillen toch al van elkaar, en dat hoogteverschil maakt daar juist een reeks van in plaats van een rij.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

Het licht flinkt of gaat niet ver genoeg omlaag bij het dimmen

Masterpiece verbruikt maar drie watt. Veel dimmers halen dat minimum niet en gaan flikkeren; kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang meerdere lampen op dezelfde dimmer.

De steen zit los of draait

Buig de koperen banden niet zelf bij om hem vast te zetten — daarmee verandert de vorm van de lamp en kan de steen klem komen te zitten. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op.

De lamp hangt te laag of te hoog

Draai de plafondkap los, verstel het snoer in de trekontlasting en rol de overlengte weer op. Daarvoor hoeft u de lamp niet af te hangen.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het kristal droog af met een pluisvrije doek; glasreiniger laat op de breukvlakken strepen achter en kruipt onder de koperen banden.
- Neem het koper alleen droog af en gebruik geen koperpoets: die haalt de patina eraf en laat blinkende plekken achter.
- Stof het snoer af met een droge doek en controleer daarbij of het nog goed in de trekontlasting klemt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light