


BEST IN LIGHT

Vloerlamp Pryn timer

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

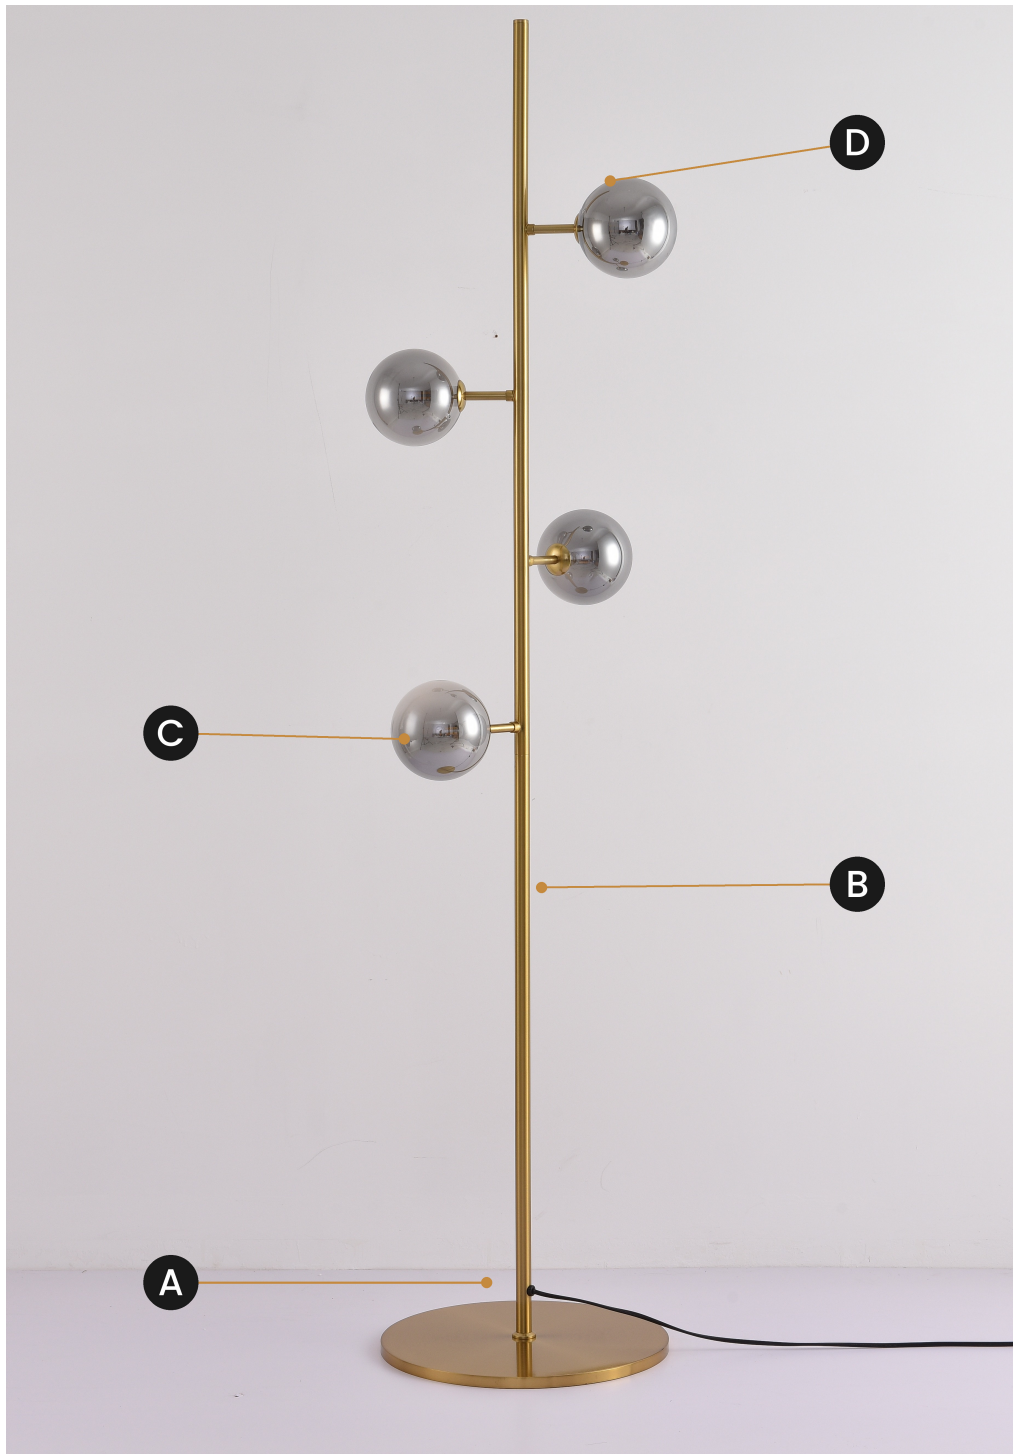

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde voet

Zware voet van Ø 36 cm die de lamp stabiel houdt.

B Verticale stang

Draagt de vier armen; totale hoogte 160 cm.

C Lichtpunt

Glazen bol op een arm. Er zijn er vier, afwisselend links en rechts.

D Lichtpunt (hoogste positie)

De bovenste van de vier bollen.

In de doos

- 1 × ronde voet (A)
- 1 × verticale stang (B)
- 4 × arm met fitting
- 4 × glazen bol
- 4 × G9 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Montageset en deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier
- Eventueel een inbussleutel — meestal meegeleverd
- Een zachte ondergrond om op te monteren, bijvoorbeeld een deken

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Vloerlampen
Kleur	Goud + rookgrijs
Materiaal	Metaal + glas
Breedte	36 cm
Lengte	36 cm
Hoogte	160 cm
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	4
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van vier
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft plaatselijke oververhitting en verkort de levensduur.
- Zet de lamp op een vlakke ondergrond. De armen steken afwisselend naar links en rechts, dus het zwaartepunt ligt niet precies boven het midden van de voet.
- De lichtbronnen vragen samen 12 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Uitpakken en controleren

Pak alle onderdelen uit op een zachte ondergrond en controleer de vier glazen bollen op transportschade voordat u begint.

2 Stang op de voet monteren

Zet de verticale stang (B) op de ronde voet (A) volgens de meegeleverde instructie en draai de bevestigingsschroef stevig aan.

3 Armen bevestigen

Bevestig de vier armen op de aangegeven hoogtes aan de stang, afwisselend links en rechts zoals op de foto. Draai elke arm handvast aan.

4 Lichtbronnen plaatsen

Druk in elke arm een G9 ledlamp recht in de fitting tot beide pinnetjes vastzitten. Raak het glas niet met blote vingers aan.

5 Glazen bollen plaatsen

Schuif de glazen bollen over de fittingen en zet ze vast. Forceer het glas niet.

6 Opstellen

Zet de lamp op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.

7 Aansluiten en testen

Steek de stekker in het stopcontact en test alle vier de lichtpunten, inclusief de dimfunctie.

De vier bollen uitlijnen

De armen horen afwisselend links en rechts te staan, zodat de bollen een zigzag vormen langs de stang. Kijk na het monteren van bovenaf of elke arm haaks staat en niet iets verdraaid: één scheve arm valt meteen op. Pryn timer geeft veel klein licht op verschillende hoogtes en werkt daarom goed in een leeshoek of naast een kast – midden in een kale ruimte oogt hij snel druk.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Druk die G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat niet contact maakt is de meest voorkomende oorzaak. Test hem zo nodig in een van de andere armen.

Flikkering of brom bij het dimmen

De vier ledlampen vragen samen 12 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Een arm staat scheef

Draai de arm los, zet hem haaks op de stang en draai hem weer handvast aan. Forceer niet.

De lamp staat wiebelig

Controleer of de bevestigingsschroef tussen voet en stang volledig is aangedraaid en of de vloer vlak is.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de rookgrijze bollen af met een droge microvezeldoek; getint glas laat strepen zien bij nat schoonmaken.
- Gebruik geen alcohol of glasreiniger op de gouden afwerking.
- Controleer een keer per jaar of de armen en de voetbevestiging nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light

Best in Light · Leemansweg 33D, 6827 BX Arnhem · info@bestinlight.nl · bestinlight.nl