


BEST IN LIGHT

Wandlamp Golden Twist

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

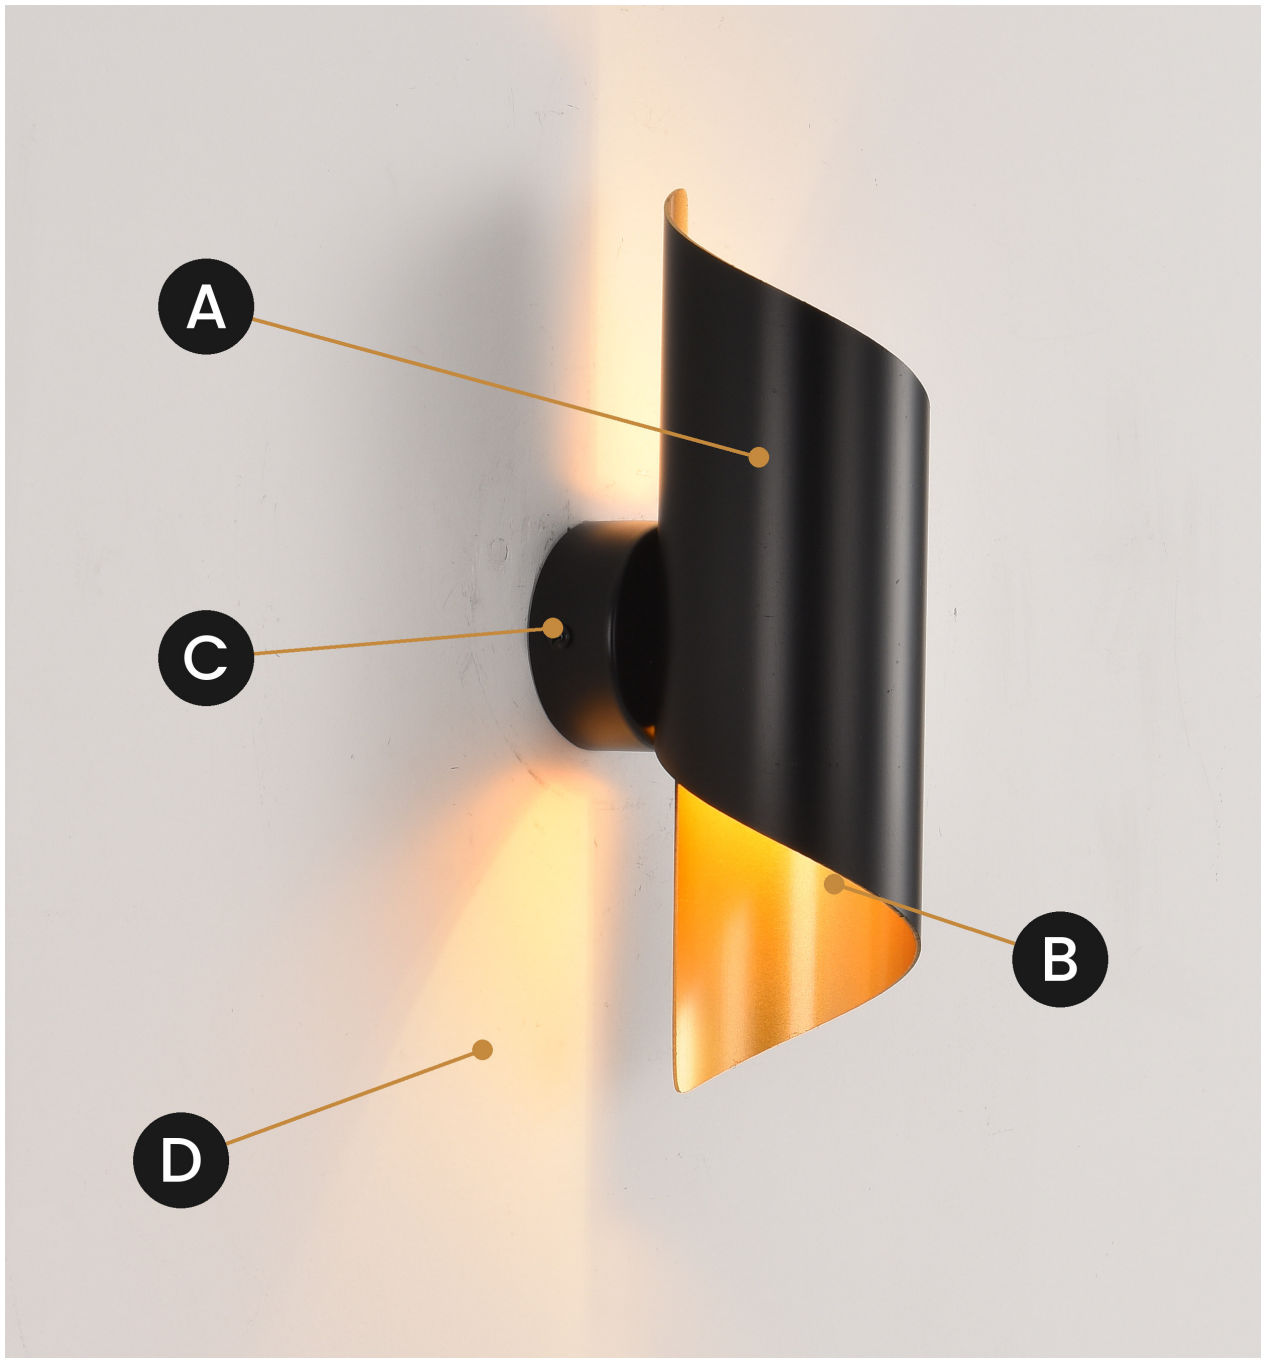

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Gebogen kap

Gedraaid aluminium blad van 28 cm hoog, aan de buitenkant mat zwart.

B Gouden binnenzijde

De binnenkant van de kap is goudkleurig. Die weerkaatst het licht en geeft de bundel zijn warme tint.

C Montagecilinder

Ronde cilinder tegen de wand, Ø 8 cm. Hierin zitten de aansluiting en de LED-module.

D Lichtbundel

Het licht ontsnapt boven en onder de kap en valt als een bundel over de wand.

In de doos

- 1 × armatuur: gebogen kap (A) met montagecilinder (C)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart + goud
Materiaal	Aluminium
Diameter	8 cm
Hoogte	28 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	500 – 600 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	5 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.

- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — demonteer de kap niet zelf.
- Het aluminium blad is dun en de randen zijn scherp afgewerkt. Pak het armatuur tijdens de montage vast aan de montagecilinder, niet aan de kap.
- Het licht schijnt boven en onder de kap over de wand. Houd daar minstens 20 cm vrij en hang de lamp niet vlak onder een plank of een houten plafond.
- De ledmodule vraagt 5 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond. Leg het op de zijkant en niet op de gebogen rand; het blad kan verbuigen.

3 Montagecilinder losnemen

Draai het borgschroefje aan de onderzijde van de cilinder (C) los en neem de cilinder van de montageplaat af.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

De kap is 28 cm hoog en het licht valt er boven en onder uit. Houd de montageplaat tegen de muur zo dat het midden van de kap ongeveer op ooghoogte komt, en teken de gaten af met een waterpas.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Armatuur bevestigen

Plaats de cilinder over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Controleer of de kap loodrecht hangt: door de gedraaide vorm valt scheefstand meteen op.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

De draai bepaalt het lichtbeeld

De kap is gedraaid, dus de bundel boven en die onder vallen niet symmetrisch: de bovenste is smal en strak, de onderste breed en zachter. Dat effect is het duidelijkste op een gladde, effen wand.

Hang het midden van de kap rond 150 tot 160 cm boven de vloer en houd boven en onder minstens 20 cm vrij. Met 500 tot 600 lumen is dit sfeerverlichting: naast een bed of in een gang werkt hij goed, als enige lamp in een kamer niet.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

De bundels boven en onder zijn ongelijk

Dat hoort zo: door de gedraaide vorm is de bovenste bundel smaller dan de onderste. Staat het armatuur wel scheef, draai dan het borgschroefje los en zet het loodrecht.

Flikkering of brom bij het dimmen

De module vraagt 5 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Vingerafdrukken op de gouden binnenzijde

Die vallen op het glanzende oppervlak sterk op. Neem ze af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de zwarte buitenkant af met een droge of licht vochtige zachte doek; op mat zwart zijn strepen goed zichtbaar.
- Wees voorzichtig bij de randen van het blad en oefen geen druk uit op de gedraaide vorm.
- Gebruik geen alcohol, metaalpoets of schuurmiddel op de gouden binnenzijde; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light