


BEST IN LIGHT

Wandlamp Jessica Zwart

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

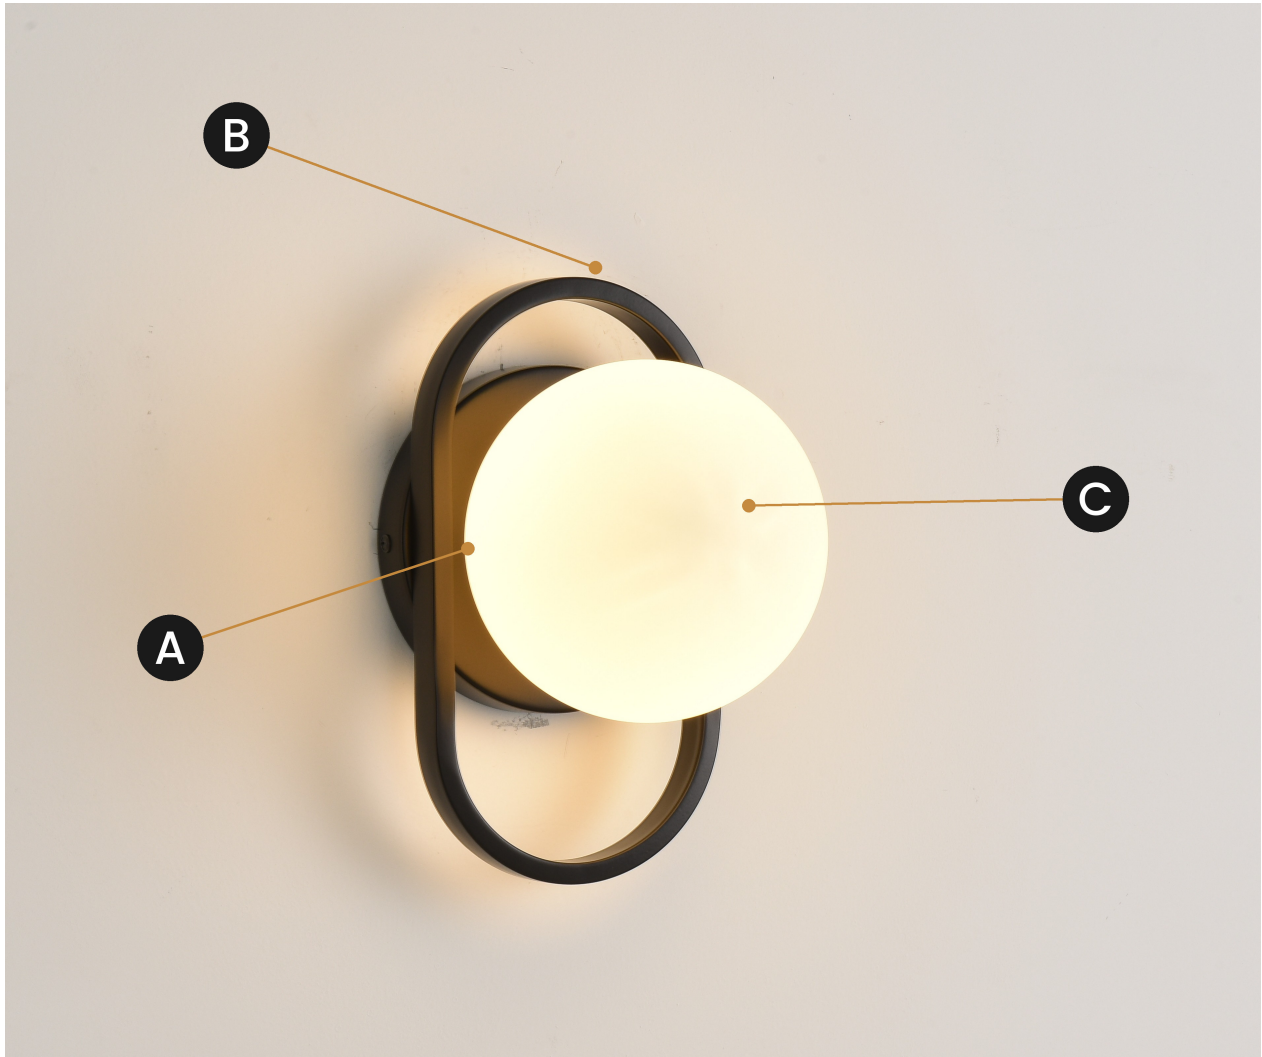

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde montageplaat

Bevestigt het armatuur aan de muur en verbergt de aansluiting.

B Decoratieve ring

Open metalen ring rondom de bol. Vast onderdeel van het armatuur.

C Opaal glazen bol

Het lichtpunt. Mat wit glas, spreidt het licht gelijkmatig.

In de doos

- 1 × armatuur met montageplaat (A), ring (B) en glazen bol (C)
- 1 × G9 ledlamp, 3 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart + wit
Materiaal	Metaal + glas
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis
Breedte	15 cm
Lengte	15 cm
Hoogte	26 cm

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlamp niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft plaatselijke oververhitting en verkort de levensduur; gebruik een doekje of de verpakking.
- De ledlamp vraagt slechts 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Kies pluggen die passen bij uw wandmateriaal. In gipsplaat gebruikt u hollewandpluggen, niet de standaard pluggen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en controleer de glazen bol (C) op transportschade voordat u begint met monteren.

3 Hoogte bepalen en aftekenen

Houd de montageplaat (A) tegen de muur op de gewenste hoogte en teken de bevestigingspunten af. Gebruik een waterpas: de ring (B) laat scheefstand direct zien.

4 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de montageplaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur bevestigen

Plaats het armatuur op de montageplaat en draai de borgschroefjes vast. Controleer of de ring recht staat voordat u ze definitief aandraait.

8 Lichtbron plaatsen

Druk de G9 ledlamp recht in de fitting tot beide pinnetjes vastzitten. Raak het glas niet met blote vingers aan.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

De juiste hoogte kiezen

Naast een bed hangt de Jessica prettig op 110 tot 120 cm boven de vloer: hoog genoeg om over te lezen, laag genoeg om niet in het zicht te schijnen. In een gang of trapopgang werkt ongeveer 160 cm. Hangt u er twee naast een spiegel, plaats ze dan op ooghoogte en 60 tot 70 cm uit elkaar, zodat het licht van beide kanten op het gezicht valt en u geen schaduwen krijgt.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Druk daarna de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat niet goed contact maakt is de meest voorkomende oorzaak.

Flikkering of brom bij het dimmen

De ledlamp vraagt slechts 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Het armatuur staat scheef

Draai de borgschroefjes los, zet het armatuur waterpas en draai ze weer vast. Blijft het scheef, controleer dan of de montageplaat zelf vlak tegen de muur zit.

Een lichte geur bij het eerste gebruik

Nieuwe armaturen kunnen de eerste uren wat ruiken doordat productieresten verdampen. Dat verdwijnt vanzelf; ventileer de ruimte.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de opaal glazen bol af met een licht vochtige doek; vingerafdrukken zijn op mat glas goed zichtbaar.
- Gebruik geen alcohol of glasreiniger op de metalen afwerking; dat tast de kleurlaag aan.
- Controleer een keer per jaar of de borgschroefjes van de montageplaat nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light