


BEST IN LIGHT

Hanglamp Radiance

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

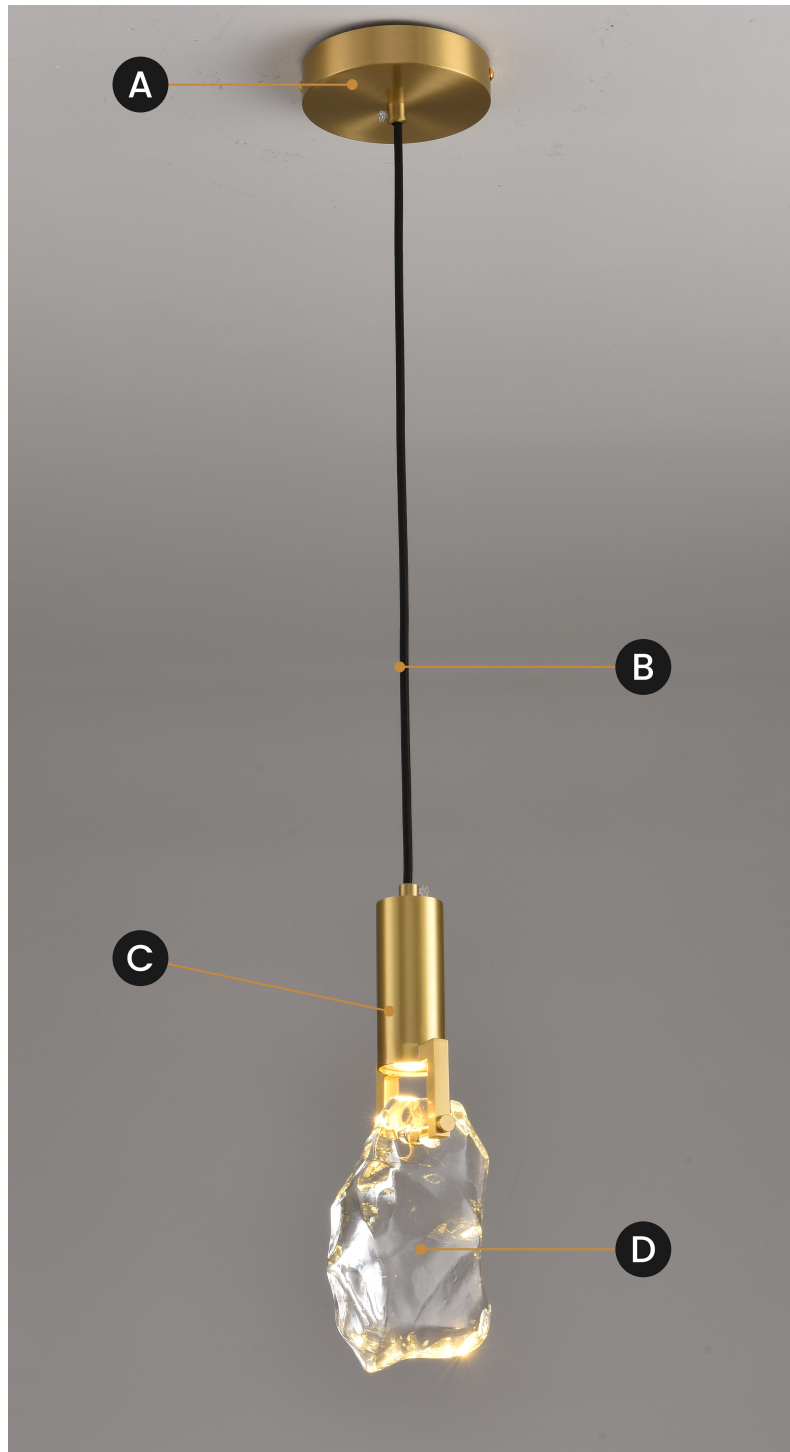

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in koper. Verbergt de aansluiting en de klem van de kabel.

B Ophangkabel

Zwarte kabel, in lengte verstelbaar tot 200 cm.

C Spothuls met beugel

Koperen huls met de GU10-spot. De beugel eronder houdt het kristal vast.

D Kristal

Ruw gehakt kristal dat het licht van de spot breekt. Elk stuk heeft een eigen vorm.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met spothuls, beugel (C) en kristal (D)
- 1 × GU10 ledspot, 3 watt / 3000 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Koper
Materiaal	Koper + kristal
Lengte	25 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Het kristal is zwaar en heeft scherpe breukvlakken. Pak het tijdens de montage met twee handen vast en werk boven een zachte ondergrond, zodat het niet op een harde vloer kan vallen.
- De ledspot vraagt 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Til de lamp nooit op aan de kabel of aan het kristal — draag het armatuur aan de plafondkap.
- De spothuls wordt tijdens gebruik warm. Laat hem afkoelen voordat u de spot vervangt of het kristal aanraakt.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en ondersteun het kristal (D) bij het optillen. Controleer of het stevig in de beugel zit.

3 Plafondkap losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte en zet hem vast. Het armatuur zelf is 25 cm lang; reken dat mee vanaf het einde van de kabel.

8 Lichtbron plaatsen

Steek de GU10 ledspot in de fitting in de huls (C) en draai hem een kwartslag tot hij vergrendelt. U voelt een duidelijke stop.

9 Plafondkap sluiten en testen

Schuif de plafondkap omhoog tegen het plafond en draai het borgschroefje vast. Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Het kristal doet het werk

Met 300 lumen is Radiance geen lamp om een ruimte mee te verlichten; de spot schijnt in het kristal en dat breekt het licht in scherpe puntjes. Dat effect ziet u alleen als er niet te veel ander licht is en er iets is om op te weerkaatsen — boven een kookeiland, een bijzettafel of een trapgat. Hij komt goed uit in een reeks van drie of meer op verschillende hoogtes. Hang hem niet vlak boven ooghoogte: u kijkt dan tegen de spot aan.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Draai daarna de GU10 spot opnieuw in met een duidelijke kwartslag; een spot die niet vergrendeld is maakt geen contact.

Flikkering of brom bij het dimmen

De spot vraagt 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Het kristal ziet er anders uit dan op de foto

Elk stuk wordt apart gehakt, dus vorm en breukvlakken verschillen. Dat hoort bij het product en is geen fabricagefout.

Het kristal zit los in de beugel

Draai het schroefje op de beugel handvast aan. Forceer niet: te veel kracht kan het kristal beschadigen.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het kristal af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is. Stof dempt de lichtbreking sterk.
- Wees voorzichtig met de scherpe breukvlakken; gebruik geen papieren doekje dat kan blijven haken.
- Gebruik geen koperpoets of schuurmiddel op de huls en de plafondkap; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light