


BEST IN LIGHT

Wandlamp Luna

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

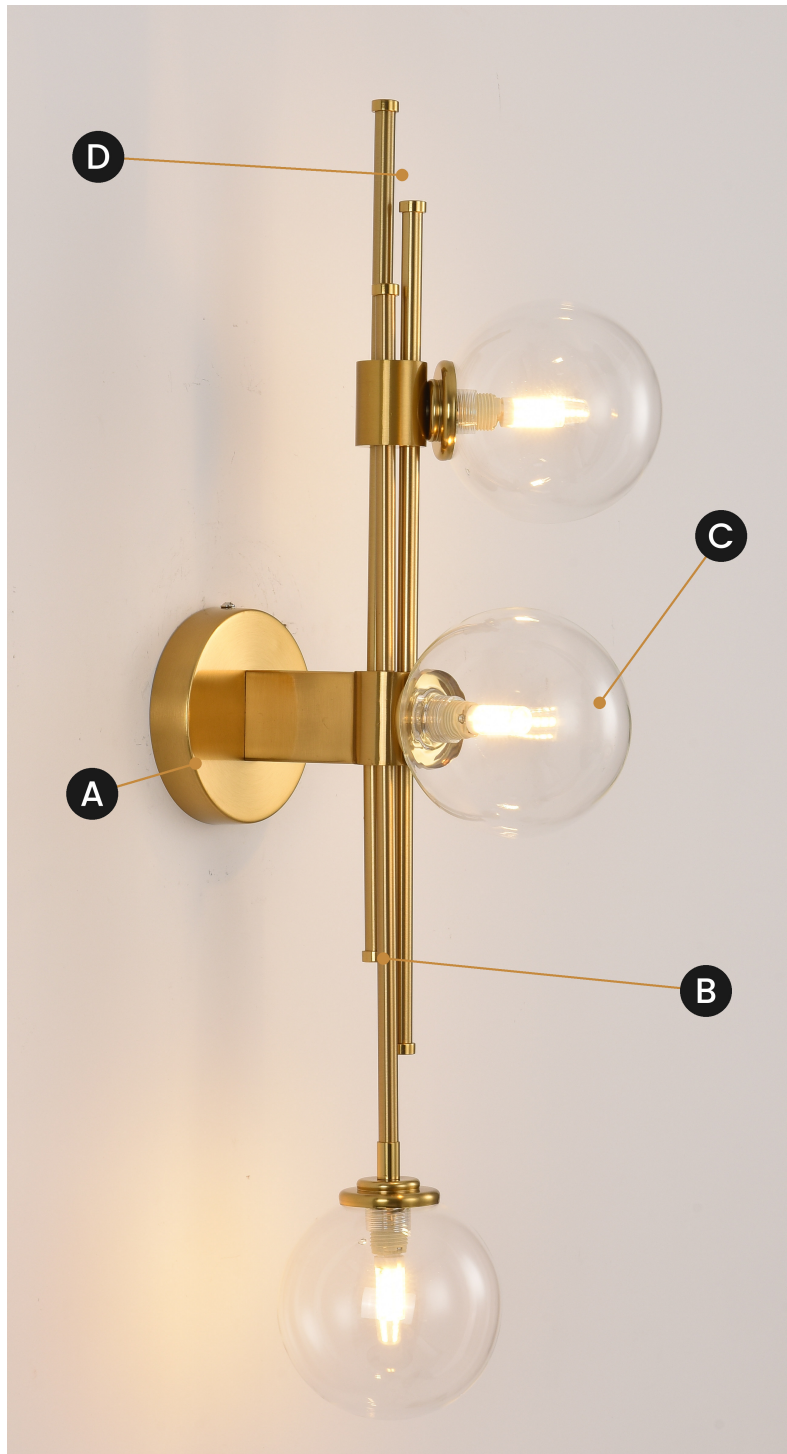

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde montageplaat

Gouden plaat die het armatuur aan de muur bevestigt en de aansluiting verbergt.

B Verticale staaf

Draagt de drie lichtpunten. De lamp is 72 cm hoog; de staaf steekt boven en onder de bollen uit.

C Heldere glazen bol

Drie stuks doorzichtig glas, dus de ledlamp is zichtbaar.

D Decoratieve staafjes

Slanke messing staafjes langs de hoofdstaaf. Ze dragen niets en zijn puur vormgeving.

In de doos

- 1 × armatuur: montageplaat (A), staaf (B) met staafjes (D) en drie fittingen
- 3 × heldere glazen bol (C)
- 3 × G9 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Goud
Materiaal	IJzer + glas
Lengte	28 cm
Breedte	28 cm
Hoogte	72 cm
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	3
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van drie
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft oververhitting en verkort de levensduur; gebruik een doekje of de verpakking.
- Het glas is helder, dus de ledlamp is van alle kanten te zien. Gebruik altijd dezelfde G9 ledlampen: een afwijkend model valt op en kan te heet worden.
- De lamp steekt 28 cm uit de wand en de onderste bol kan op schouderhoogte uitkomen. Houd daar rekening mee bij de plek.
- Til het armatuur nooit op aan de staafjes of een glazen bol; draag het aan de montageplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg het op de zijkant. Controleer de bollen (C) op transportschade en let op de slanke staafjes (D): die buigen makkelijk.

3 Montageplaat losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de montageplaat (A) los en neem de plaat van het armatuur af.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

Ga uit van het middelste lichtpunt op ooghoogte: de bovenste bol komt dan rond 185 cm en de onderste rond 120 cm. Teken de gaten af met een waterpas.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Armatuur bevestigen

Plaats het armatuur over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Controleer met een waterpas of de staaf loodrecht staat; over 72 cm valt scheefstand op.

9 Lichtbronnen plaatsen

Druk in elke fitting een G9 ledlamp recht naar binnen tot beide pinnetjes vastzitten. Niet met blote vingers aanraken.

10 Bollen plaatsen en testen

Schuif de drie bollen (C) over de fittingen en zet ze vast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle drie.

Een lamp die om ruimte vraagt

Luna is 72 cm hoog en steekt 28 cm uit de wand: zet hem niet in een smalle gang of naast een deur die opendraait. Op een leeg stuk wand naast een bank of in een trapopgang komt de verticale lijn het beste uit. Het glas is helder, dus kies een plek waar u niet recht op de ledlampen uitkijkt.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem de bol eraf en druk de G9 ledlamp steviger in de fitting; een los pinnetje is de oorzaak.

De lamp hangt scheef

Draai het borgschroefje los, zet de staaf loodrecht met een waterpas en draai het weer vast.

Flikkering of brom bij het dimmen

Samen vragen ze 12 watt, onder het minimum van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Een staafje staat scheef

De staafjes zitten vast aan de hoofdstaaf. Buig ze niet terug; neem contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de heldere bollen af met een droge microvezeldoek; op doorzichtig glas zijn vegen van beide kanten zichtbaar.
- Doe dit met de lamp uit en afgekoeld en neem de bollen eraf, zodat u niet tegen de fittingen duwt.
- Gebruik geen alcohol of schuurmiddel op de gouden staaf, staafjes en plaat.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light