


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Flair

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

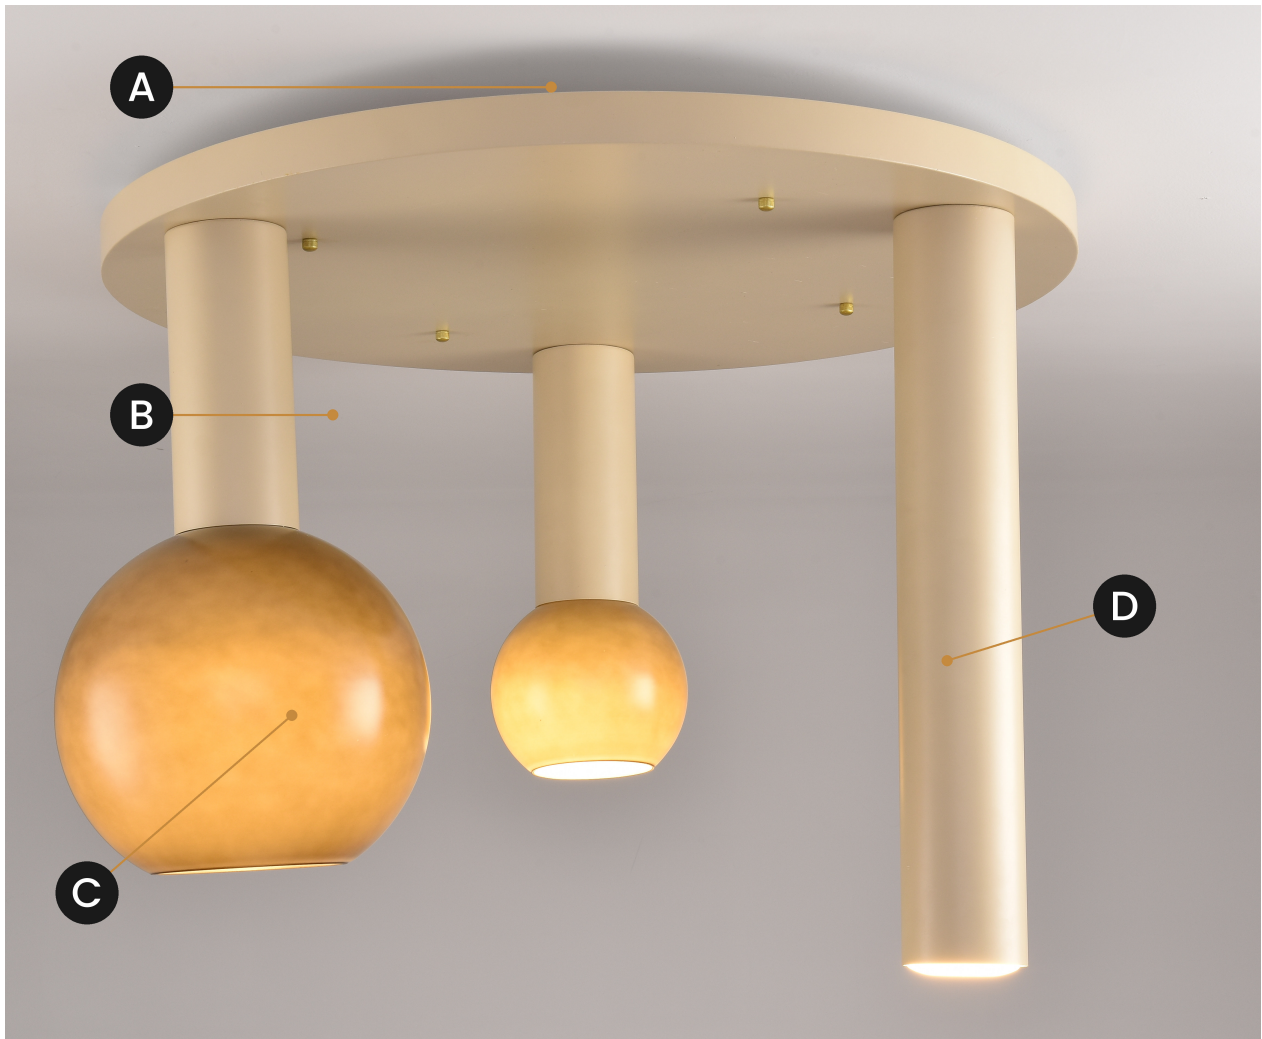

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde plafondplaat

Beige plaat die het armatuur aan het plafond bevestigt en de aansluiting verbergt.

B Cilinder

Buis waarin de E27-fitting zit. De drie cilinders hebben verschillende lengtes.

C Glazen bol

Amberkleurige glazen kap op de korte cilinders. Aan de onderzijde open, zodat het licht naar beneden valt.

D Lange cilinder

Deze buis heeft geen bol maar een open onderzijde en geeft een smalle bundel recht naar beneden.

In de doos

- 1 × ronde plafondplaat met montageplaat (A)
- 3 × cilinder (B, D) in verschillende lengtes
- 2 × glazen bol (C)
- 3 × E27 ledlamp, samen 9 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Beige
Materiaal	Metaal + glas
Diameter	94 cm
Hoogte	65 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	3
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van drie
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1000 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	9 watt (totaal) — 3 watt per lamp
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiedte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De cilinders en de glazen bollen zijn aan de onderzijde open. Kijk er niet recht in als de lamp brandt en houd de onderkant vrij.
- De cilinders worden tijdens gebruik warm. Laat ze afkoelen voordat u een lichtbron vervangt of een bol afneemt.
- Bevestig de montageplaat in massief materiaal of met hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat.
- De drie ledlampen vragen samen 9 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Houd de twee glazen bollen apart en controleer ze op transportschade vóór u begint.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de rand van de plafondplaat (A) los en neem de plaat van de montagerail af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montagerail tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montagerail vastschroeven

Schroef de rail stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of hij vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Plafondplaat bevestigen

Schuif de plafondplaat tegen het plafond en draai de borgschroefjes gelijkmatig vast, zodat de plaat overal even strak aansluit.

8 Lichtbronnen plaatsen

Draai in elke cilinder een E27 ledlamp handvast in de fitting. Werk van de langste naar de kortste cilinder, dan slaat u er geen over.

9 Bollen plaatsen en testen

Zet de twee glazen bollen (C) op de korte cilinders en zet ze vast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle drie de lichtpunten.

Drie lengtes, geen symmetrie

Flair speelt met verschil: twee bollen op korte cilinders en één lange buis zonder bol, alle drie op een andere hoogte. Dat werkt alleen als er ruimte onder is — de langste buis hangt 65 cm onder het plafond, dus bij een plafond van 2,60 m zit de onderkant op 1,95 m. Loop er niet onderdoor. Boven een tafel of in een hoek komt de compositie het beste uit. Met 1000 lumen is dit sfeerverlichting, geen hoofdlicht voor een hele kamer.

Werkt er iets niet?

Eén lichtpunt blijft donker

Draai die ledlamp een slag steviger vast. Bij de korte cilinders moet u eerst de glazen bol eraf nemen.

De glazen bollen verschillen van tint

Amberkleurig glas wordt met de hand gekleurd; kleine verschillen tussen twee bollen horen erbij en zijn geen fabricagefout.

Flikkering of brom bij het dimmen

De drie ledlampen vragen samen 9 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De plaat sluit niet overal even strak aan

Draai de borgschroefjes gelijkmatig aan, om en om, in plaats van één voor één volledig vast. Bij een plaat van 94 cm trekt hij anders scheef.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de beige cilinders en de plaat af met een droge of licht vochtige zachte doek; op mat gelakt metaal zijn strepen goed zichtbaar.
- Maak de glazen bollen schoon als ze koud zijn, met een licht vochtige doek.
- Gebruik geen alcohol of schuurmiddel; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light