


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Spiral

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

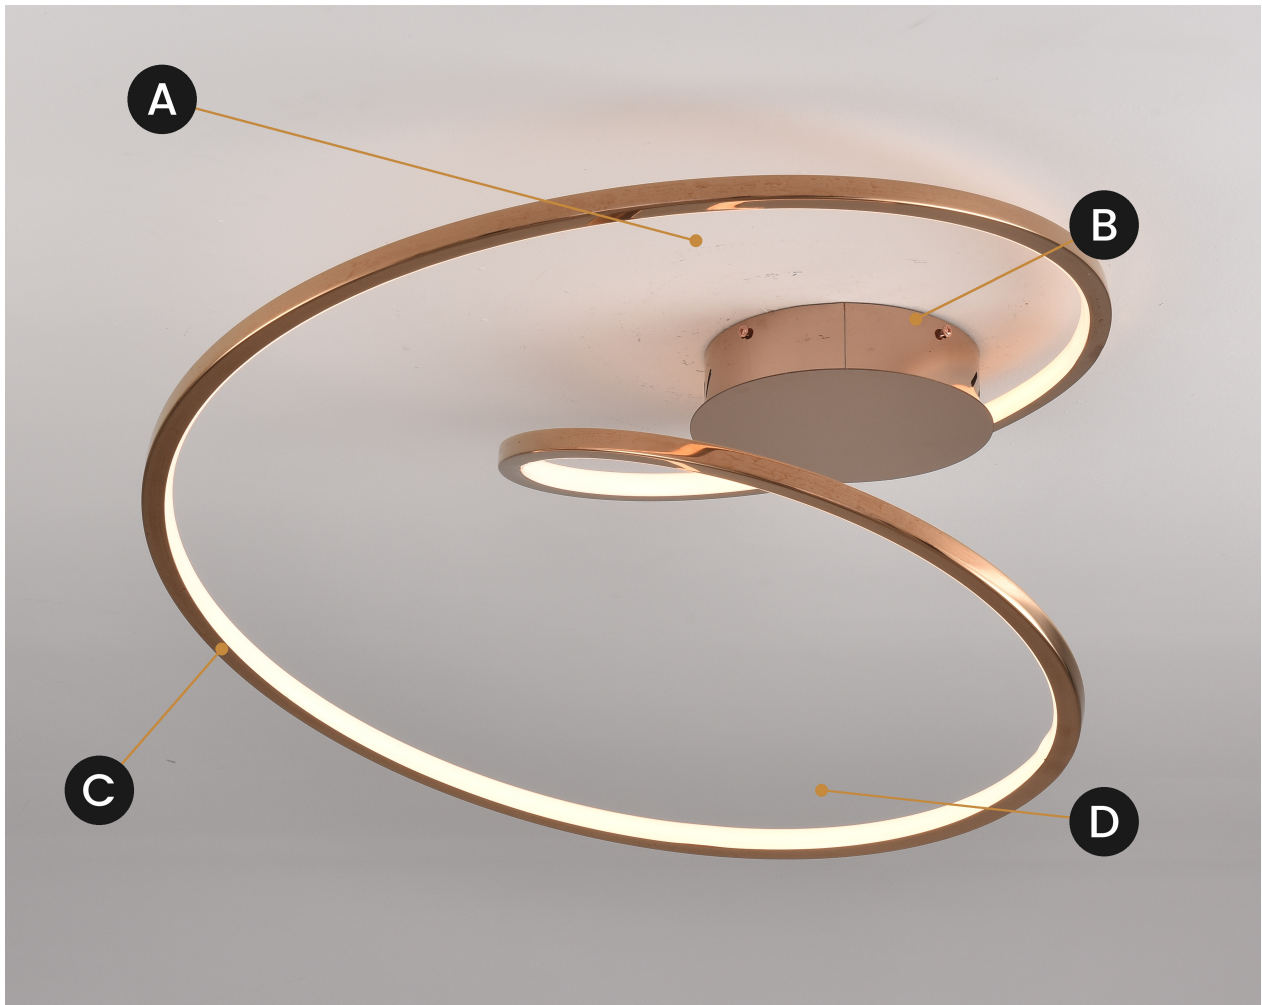

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Bovenste lus

Het deel van de spiraal dat tegen het plafond aan loopt en het licht naar boven werpt.

B Montagecilinder

Ronde cilinder in het midden. Hierin zitten de aansluiting en de driver van de LED-module.

C Bronzen band

De buitenzijde van de spiraal, in geborsteld brons. Één doorlopend profiel zonder naad.

D Lichtband

De binnenzijde van de spiraal. Hierin zit de LED-module; het licht komt naar binnen en naar beneden vrij.

In de doos

- 1 × armatuur: spiraal (A, C, D) met montagecilinder (B)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk met twee personen; het armatuur is 47 cm breed

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Brons
Materiaal	IJzer
Diameter	47 cm
Hoogte	10,5 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1300 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	40 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open het profiel niet zelf.
- De spiraal is één doorlopend profiel en kan niet worden gedemonteerd. Pak het armatuur tijdens de montage vast aan de montagecilinder, nooit aan de lus.
- De bovenste lus loopt vlak langs het plafond en werpt licht omhoog. Hang de lamp niet onder een houten of gevelde plafond dat u niet warm wilt hebben.
- Bevestig de montageplaat in massief materiaal of met hollewandpluggen — nooit alleen in gipsplaat — en werk met twee personen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg het plat neer met de lus naar boven. Zet het niet op de rand van de spiraal.

3 Montagecilinder losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de cilinder (B) los en neem hem van de montageplaat af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Richting bepalen

De spiraal is niet symmetrisch: de lus loopt naar één kant uit. Houd het armatuur vóór het vastzetten even tegen het plafond en bepaal welke kant naar de ruimte moet wijzen.

8 Armatuur bevestigen

Til het armatuur met twee personen omhoog, plaats de cilinder over de montageplaat en draai de borgschroefjes vast.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Een spiraal heeft een richting

Spiral is maar 10,5 cm hoog, dus hij hangt strak tegen het plafond — geschikt voor ruimtes waar een hanglamp niet kan. Maar de vorm is niet rond: de lus loopt naar één kant uit en dat bepaalt hoe hij oogt. Bekijk hem vóór het vastzetten vanuit de plek waar u meestal binnenkomt of zit. Het licht schijnt zowel naar boven als naar beneden, dus op een wit plafond krijgt u een zachte gloed erbij; op een donker plafond gaat dat effect verloren.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

De lichtband lijkt op plekken feller

Van heel dichtbij ziet u de afzonderlijke leds door de diffuser heen. Op normale kijkaafstand hoort de band gelijkmatig te zijn.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 40 watt is de belasting ruim voldoende.

De spiraal wijst de verkeerde kant op

Draai de borgschroefjes los, draai het armatuur op de montageplaat en zet het opnieuw vast. Verbuig de lus niet.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de bronzen band af met een droge, zachte doek in de lengterichting van het profiel.
- De lichtband alleen met een licht vochtige doek; oefen geen druk uit op de diffuser.
- Gebruik geen metaalpoets of schuurmiddel; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light