


BEST IN LIGHT

Wandlamp Maria Zwart

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

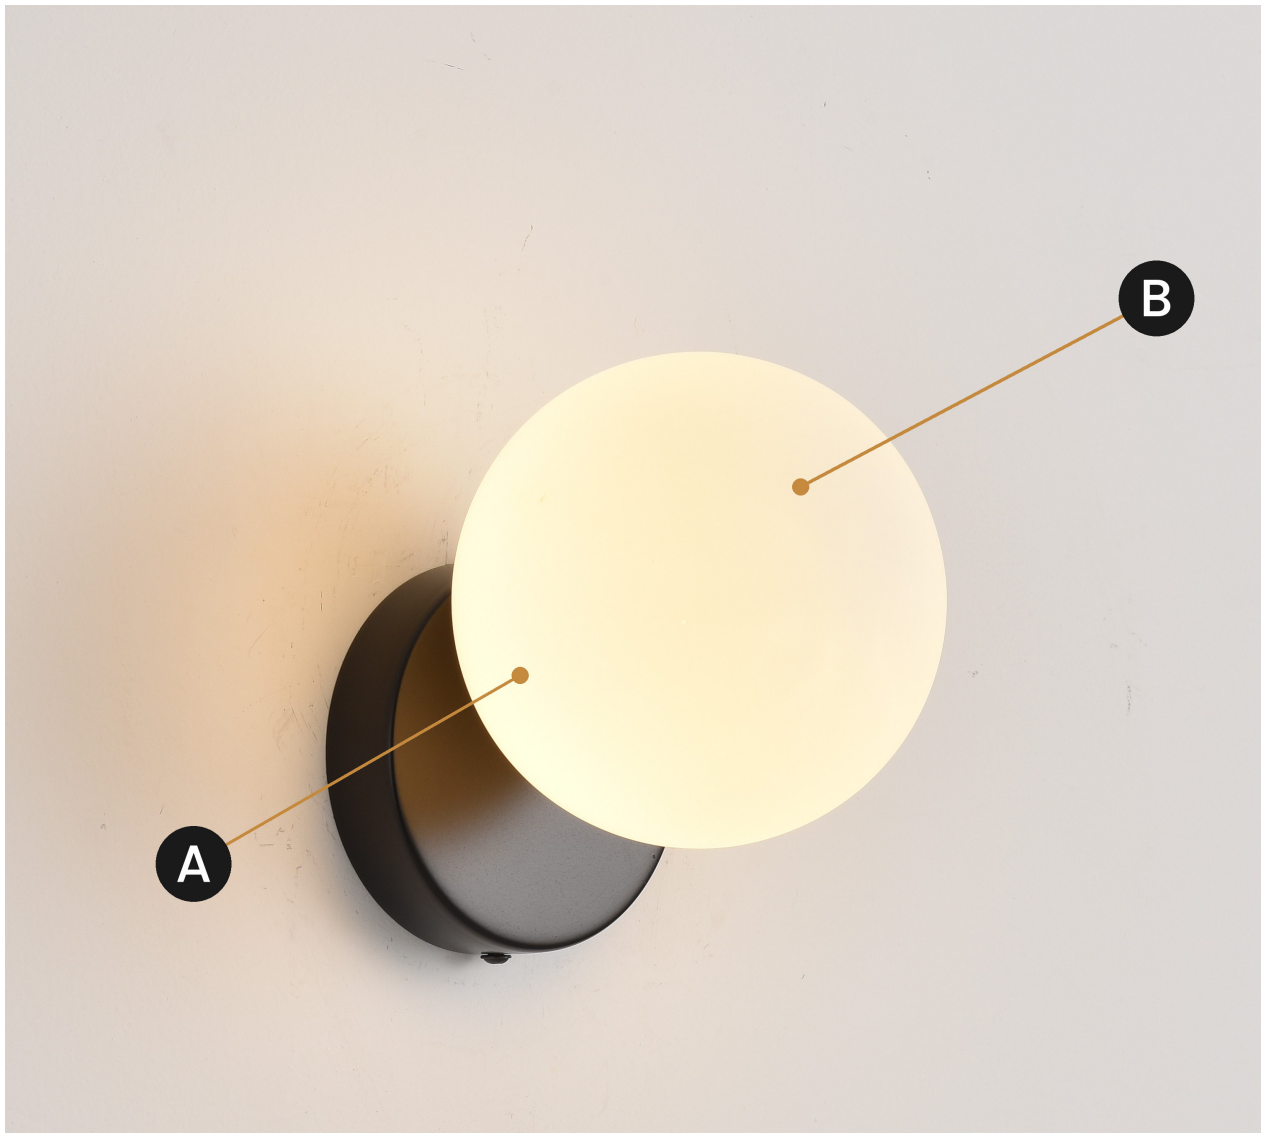

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde montageplaat

Compacte plaat die het armatuur aan de muur bevestigt en de aansluiting verbergt.

B Opaal glazen bol

Het lichtpunt. Mat wit glas, spreidt het licht zacht in alle richtingen.

In de doos

- 1 × armatuur met montageplaat (A) en glazen bol (B)
- 1 × G9 ledlamp, 3 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart + wit
Materiaal	Metaal + glas
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis
Breedte	10 cm
Lengte	10 cm
Hoogte	10 cm

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlamp niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft plaatselijke oververhitting en verkort de levensduur; gebruik een doekje of de verpakking.
- De ledlamp vraagt slechts 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Kies pluggen die passen bij uw wandmateriaal. In gipsplaat gebruikt u hollewandpluggen, niet de standaard pluggen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en controleer de glazen bol (B) op transportschade voordat u begint met monteren.

3 Positie bepalen en aftekenen

Houd de montageplaat (A) tegen de muur op de gewenste hoogte en teken het bevestigingspunt af. De Maria is klein: hang hem niet te hoog, anders valt hij weg tegen de wand.

4 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de montageplaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur bevestigen

Plaats het armatuur op de montageplaat en draai het borgschroefje aan de onderkant vast.

8 Lichtbron plaatsen

Druk de G9 ledlamp recht in de fitting tot beide pinnetjes vastzitten. Raak het glas niet met blote vingers aan.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Waar de Maria het beste tot zijn recht komt

Met 10 cm doorsnede is dit een accentlamp, geen hoofdverlichting. Hij werkt het mooiste in een reeks: twee of drie naast elkaar in een gang op ongeveer 160 cm hoogte, met 80 tot 100 cm ertussen. Naast een bed of spiegel houdt u ooghoogte aan. In een grote, kale wand verdwijnt hij snel; kies daar liever een groter model of hang hem naast iets — een deurpost, een lijst, een kast.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Druk daarna de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat niet goed contact maakt is de meest voorkomende oorzaak.

Flikkering of brom bij het dimmen

De ledlamp vraagt slechts 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

De bol zit los of staat scheef

Draai het borgschroefje aan de onderkant van het armatuur los, zet de bol recht en draai het schroefje weer handvast aan. Forceer het glas niet.

Een lichte geur bij het eerste gebruik

Nieuwe armaturen kunnen de eerste uren wat ruiken doordat productieresten verdampen. Dat verdwijnt vanzelf; ventileer de ruimte.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de opaal glazen bol af met een licht vochtige doek; vingerafdrukken zijn op mat glas goed zichtbaar.
- Gebruik geen alcohol of glasreiniger op de metalen afwerking; dat tast de kleurlaag aan.
- Controleer een keer per jaar of het borgschroefje van het armatuur nog vastzit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light