


BEST IN LIGHT

# Wandlamp Stylo

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

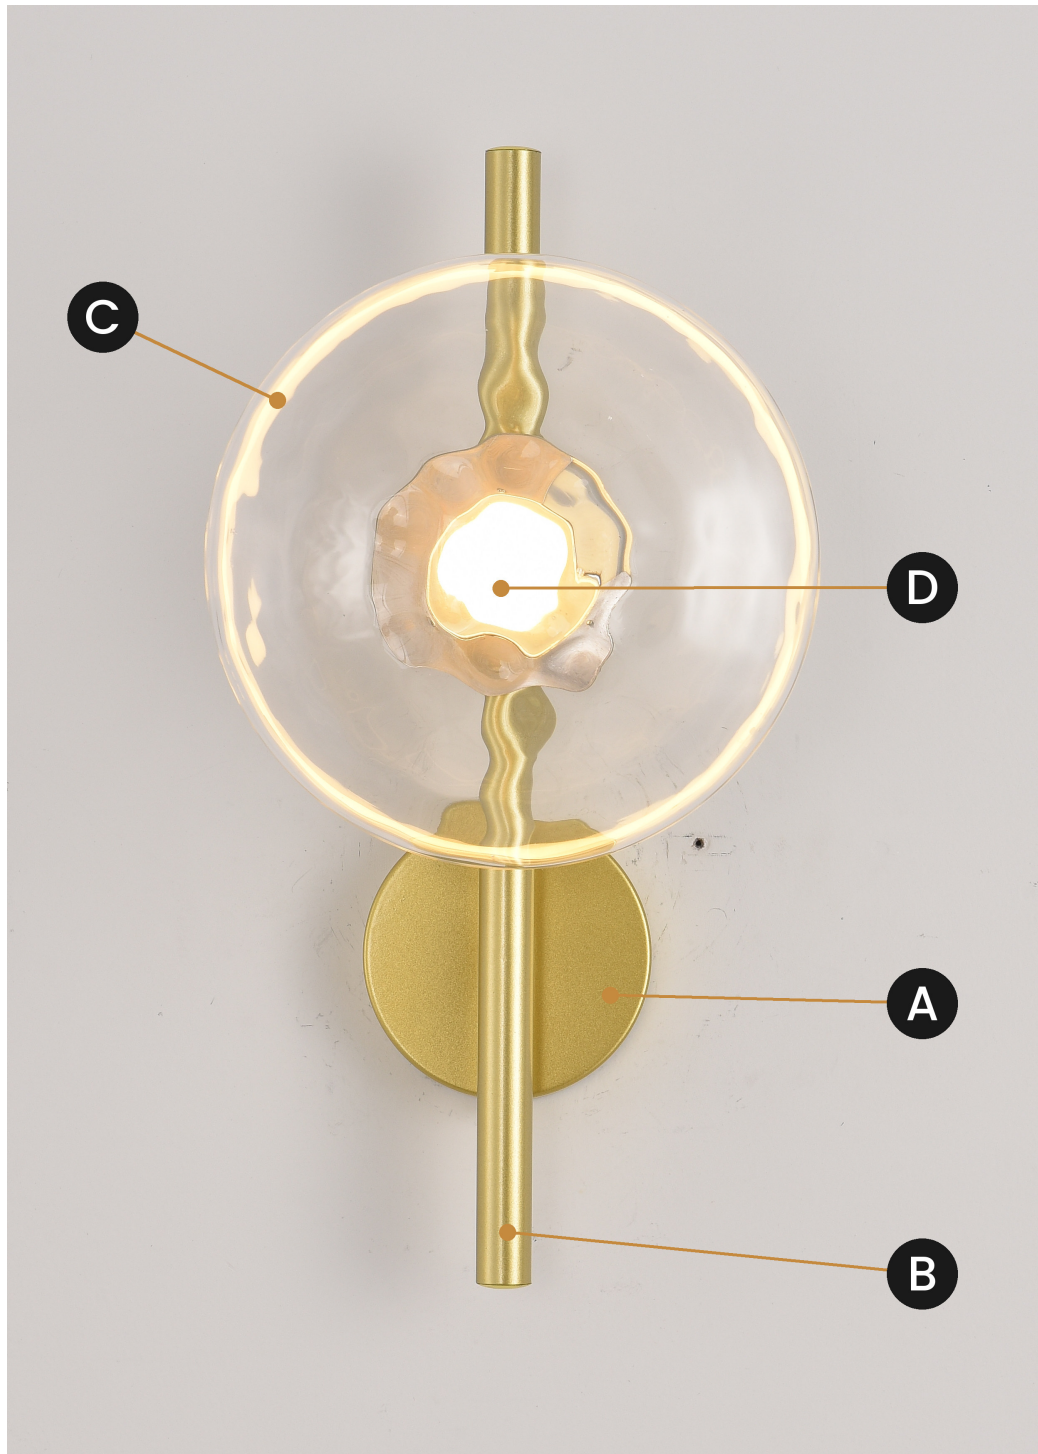

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

## Onderdelen

### A Ronde montageplaat

Gouden plaat die het armatuur aan de muur bevestigt en de aansluiting verbergt.

### B Verticale staaf

Gouden staaf die door de glazen schijf loopt en boven en onder uitsteekt. Draagt het glas.

### C Glazen schijf

Heldere schijf van Ø 20 cm. De rand licht op; daar zit de geïntegreerde LED-module in verwerkt.

### D Decoratief glaselement

Het onregelmatig gevormde element in het midden, in amberkleurig glas.

## In de doos

- 1 × armatuur: montageplaat (A), staaf (B), glazen schijf (C) en glaselement (D)
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

## Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

## Specificaties

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Merk                   | Best in Light                        |
| Collectie              | Wandlampen                           |
| Kleur                  | Goud                                 |
| Materiaal              | IJzer + glas                         |
| Diameter               | 20 cm                                |
| Hoogte                 | 40 cm                                |
| Fitting                | Geïntegreerd — ingebouwde LED-module |
| Aantal lichtbronnen    | 1                                    |
| Lichtbron meegeleverd  | Ja — complete set                    |
| Lichtbrontype          | LED                                  |
| Lichtopbrengst         | 300 lumen                            |
| Kleurtemperatuur       | 2700 K — extra warm wit              |
| Energieverbruik        | 3 watt                               |
| Levensduur (branduren) | 17.520 uur                           |
| Dimbaar                | Ja                                   |
| Dimtype                | Fase aan- en afsnijding              |
| Voltage                | 220 – 240 V                          |
| Beschermingsklasse     | IP20 — alleen binnenshuis            |

## Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.

- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — demonteer het glas niet zelf.
- De ledmodule vraagt 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- De glazen schijf zit vast aan de staaf en is niet bedoeld om los te nemen. Pak het armatuur tijdens de montage vast aan de staaf of de montageplaat, nooit aan het glas.

## Installatie

### 1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

### 2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg het plat neer, met het glas naar boven. Controleer de schijf (C) en het glaselement (D) op transportschade.

### 3 Montageplaat losnemen

Draai het borgschroefje aan de onderkant van de montageplaat (A) los en neem de plaat van het armatuur af.

### 4 Hoogte bepalen en aftekenen

Stylo is 40 cm hoog en de staaf steekt boven en onder de schijf uit. Houd de montageplaat tegen de muur zo dat het midden van de schijf op ooghoogte komt, en teken de gaten af met een waterpas.

### 5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

### 6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit.

### 7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

### 8 Armatuur bevestigen

Plaats het armatuur over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Controleer of de staaf loodrecht staat: bij een ronde schijf valt scheefstand meteen op.

### 9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

### Een lamp om doorheen te kijken

Het glas van Stylo is helder: u kijkt er dwars doorheen naar de wand erachter. Dat werkt het beste tegen een rustige, effen ondergrond — op een drukke behangprint of vlak naast een lijst verdwijnt de vorm. Hang het midden van de schijf rond 150 tot 160 cm boven de vloer. Met 300 lumen is dit een sfeerlamp, geen leeslamp: reken erop dat u er in een gang of hal iets naast nodig hebt.

## Werkt er iets niet?

### De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd, dus u kunt zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

### Flikkering of brom bij het dimmen

De module vraagt 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

### De schijf staat scheef

Draai het borgschroefje onder de montageplaat los, zet de staaf loodrecht en draai het schroefje weer vast. Controleer daarbij of de plaat zelf vlak tegen de muur zit.

### Vingerafdrukken op het heldere glas

Op helder glas zijn die goed zichtbaar en van beide kanten. Neem het glas met een droge microvezeldoek af terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

## Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het heldere glas af met een droge microvezeldoek; glasreiniger laat op deze schijf snel strepen achter.
- Wees voorzichtig rond het amberkleurige glaselement (D): het heeft een onregelmatige rand.
- Gebruik geen alcohol of schuurmiddel op de gouden staaf en plaat.

## Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op [bestinlight.nl](https://bestinlight.nl) — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via [info@bestinlight.nl](mailto:info@bestinlight.nl), met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via [info@bestinlight.nl](mailto:info@bestinlight.nl) of bezoek onze showroom in Arnhem.

*Met vriendelijke groet,*

**Nadir en Abdel — Best in Light**