


BEST IN LIGHT

Wandlamp Corinthia

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

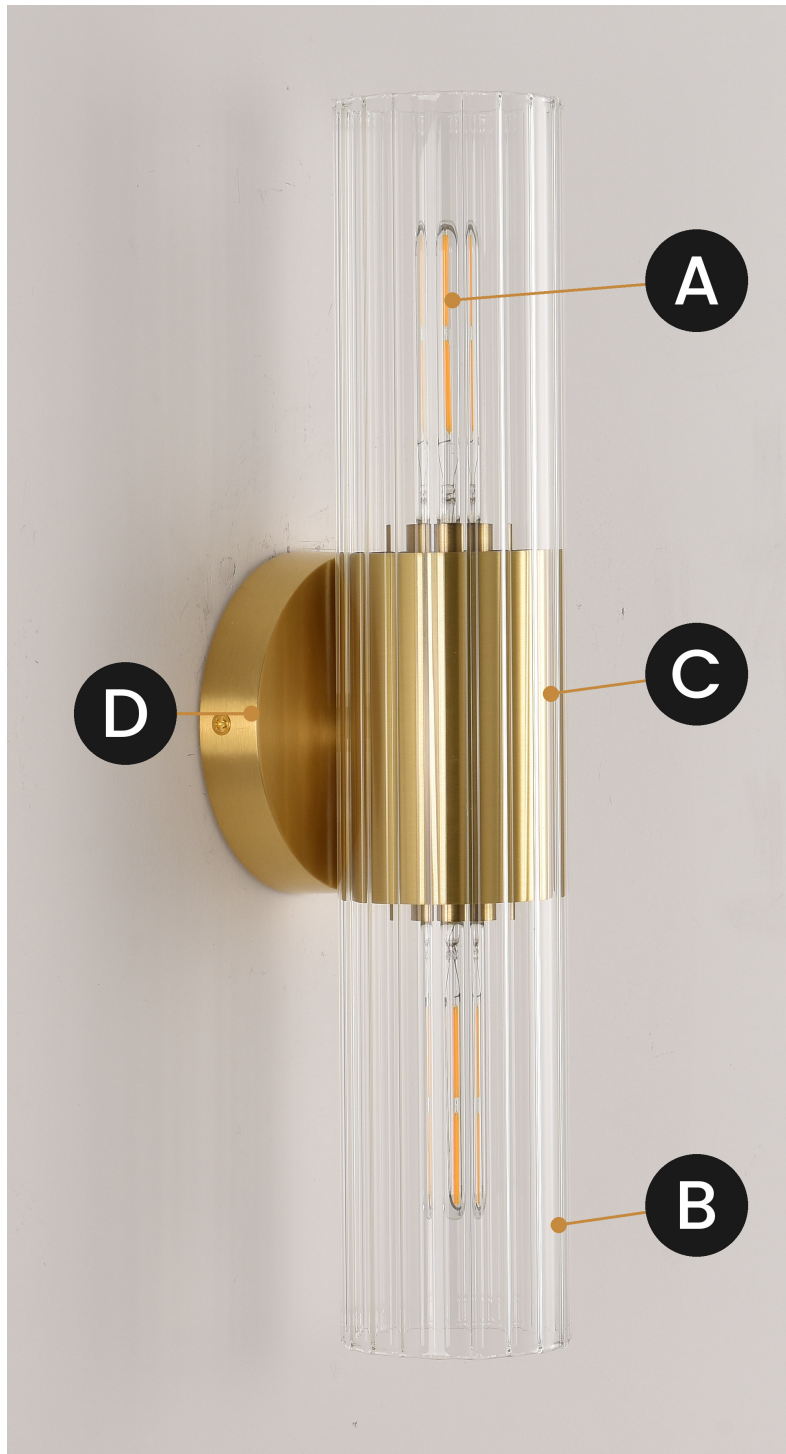

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A E14 ledlamp

Boven en onder in de cilinder zit een ledlamp met een zichtbare gloeidraad. Ze zijn meegeleverd en gewoon vervangbaar; de vorm van de lamp is bij dit ontwerp zichtbaar en dus onderdeel van het beeld.

B Geribbelde glazen cilinder

De heldere cilinder van geribbeld glas. De ribbels breken het licht van de twee lampen, waardoor de gloeidraad in strepen wordt herhaald over de hele hoogte.

C Messing middenhuls

De huls om het midden van de cilinder. Hierachter zitten de twee fittingen; de huls schermt ze af en houdt het glas op zijn plaats.

D Wandplaat

De ronde plaat in antiek gepolijst messing die tegen de muur komt. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading.

In de doos

- 1 x armatuur met glazen cilinder (voorgemonteerd)
- 2 x E14 ledlamp
- 1 x montageplaat met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Antiek gepolijst messing
Materiaal	Koper en glas
Diameter	13 cm
Hoogte	43 cm
Lichtbron	2 x E14 ledlamp (meegeleverd, vervangbaar)
Aantal lichtbronnen	2
Lichtopbrengst	600 lumen totaal
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	5 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De wandplaat en de middenhuls zijn van koper met een antiek gepolijste messingafwerking. Die wordt met de hand aangebracht en daarna licht teruggepolijst, waardoor de tint over het oppervlak varieert: op de bolling van de plaat iets lichter, in de hoeken en langs de randen donkerder. Precies dat verloop geeft de lamp zijn ouderwetse warmte, en het is bij elk exemplaar net anders.

Een gepolijste messingafwerking leeft mee met de jaren. Onder invloed van lucht en aanraking wordt de kleur langzaam dieper. Dat is geen slijtage maar patina, en het hoort bij dit materiaal; wilt u het afremmen, neem de lamp dan af met een droge doek en vermijd vingerafdrukken op het messing.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend E14 ledlampen die passen bij het vermogen in de specificaties. Halogeen- of gloeilampen worden in een gesloten glazen cilinder veel te heet.
- Laat de lamp afkoelen voordat u een lichtbron vervangt of het glas schoonmaakt. Een koude, natte doek op warm glas kan een haarscheur veroorzaken.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Corinthia zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit en laat het glas zitten

De glazen cilinder (B) is in de fabriek geplaatst en uitgelijnd. Haal hem er niet af om bij de fittingen te komen; de lampen draait u er in stap acht doorheen in. Leg het armatuur tijdens het werken op een handdoek.

3 Neem het armatuur van de montageplaat

Draai de schroef aan de zijkant van de wandplaat (D) los en neem het armatuur van de montageplaat af. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan de muur.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de montageplaat tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de cilinder vanaf het midden ongeveer eenentwintig centimeter omhoog én omlaag steekt. Zet de plaat waterpas en teken de twee gaten af.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de montageplaat vast en hang het armatuur op

Schroef de plaat waterpas tegen de muur, plaats het armatuur erop en draai de schroef aan de zijkant weer aan. Handvast is genoeg.

8 Draai de twee lampen erin

Draai de meegeleverde E14 lampen in de fittingen boven en onder in de cilinder. Pak ze bij de voet vast, niet bij het glazen omhulsel, en draai ze handvast aan — niet verder.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of beide lampen branden. Kijk daarna van een paar meter afstand of de cilinder recht hangt en of de gloeidraden even hoog staan.

De gloeidraad is bij deze lamp het ontwerp

Het geribbelde glas is helder, dus u kijkt door naar de lampen zelf: de ribbels herhalen de gloeidraad in verticale strepen. Vervangt u een lamp later, kies dan opnieuw een model met een zichtbare, langwerpige gloeidraad en niet een matte bol — die haalt precies weg waar deze lamp om gemaakt is. Twee dezelfde lampen boven en onder houdt het beeld rustig.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen — dan komen wij terug.

Maar één van de twee lampen brandt

Draai de donkere lamp een kwartslag los en weer vast. Blijft hij donker, verwissel hem dan met de andere: brandt hij op de andere plek wel, dan zit het in de fitting en horen wij het graag.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Corinthia werkt op fase aan- en afsnijding en verbruikt weinig vermogen; kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt.

Het messing wordt donkerder

Dat is patina en hoort bij een gepolijste messingafwerking; zie het hoofdstuk over dit exemplaar. Gebruik geen koperpoets: die haalt de antieke afwerking eraf en laat een blinkende plek achter.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het messing alleen af met een droge, zachte doek en gebruik nooit koperpoets of schuursponsjes.
- Stof het geribbelde glas af met een plumeau of zachte kwast; met een doek komt u niet tussen de ribbels en blijven er juist pluusjes achter.
- Laat een lamp altijd afkoelen voordat u hem eruit draait.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light