


BEST IN LIGHT

Wandlamp Vero

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

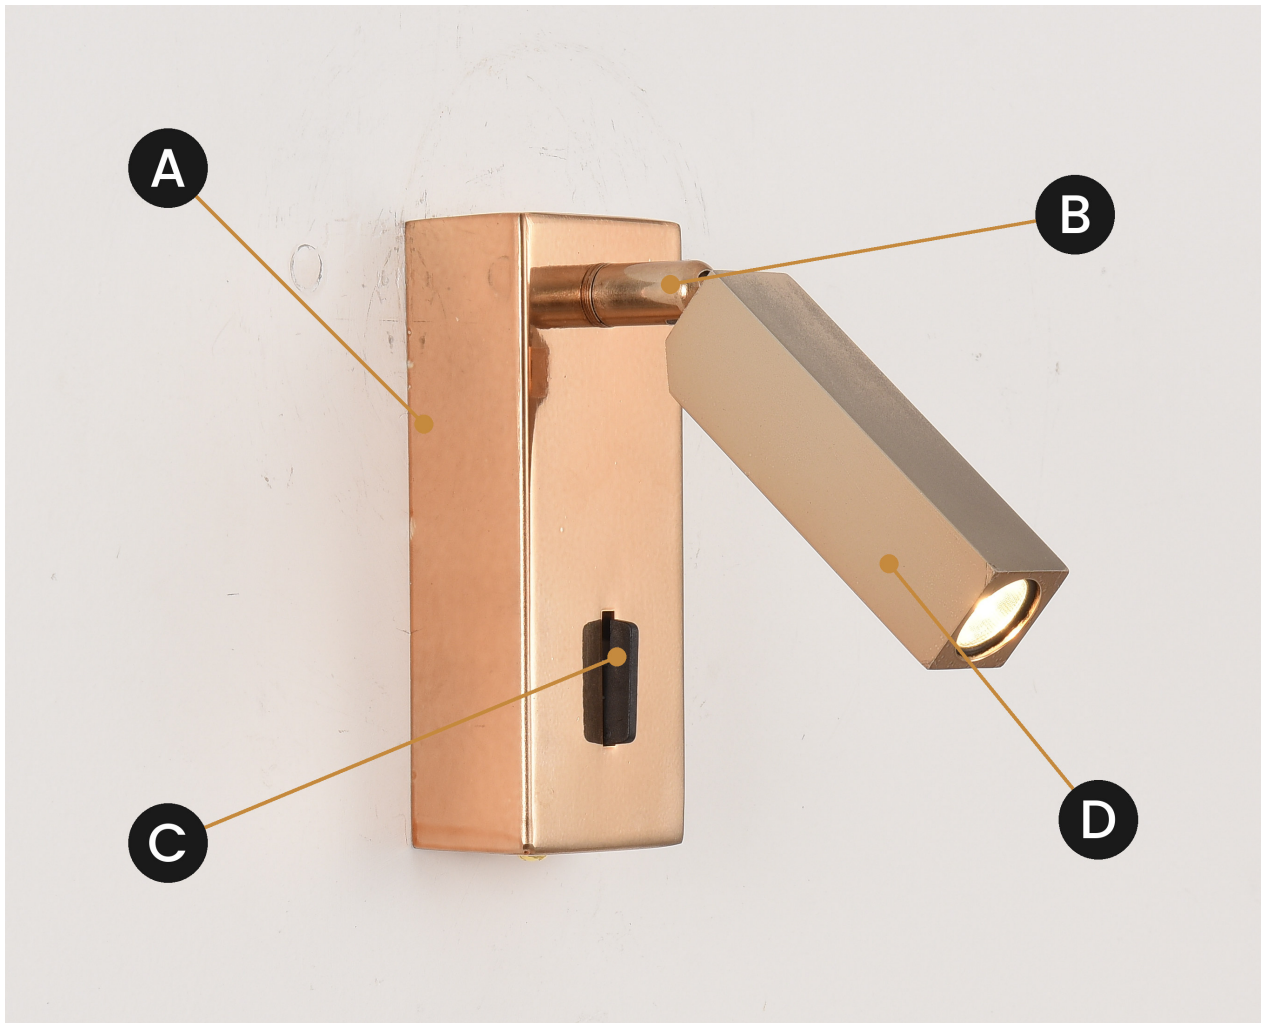

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Wandplaat

Rechthoekige behuizing van 15 × 5,3 cm tegen de wand. Hierin zitten de aansluiting en de driver.

B Kantelscharnier

Kogelscharnier tussen de wandplaat en de spot. Hiermee richt u het licht.

C Schakelaar

Kleine tuimelschakelaar aan de voorzijde. Hiermee schakelt u de lamp los van de wandschakelaar.

D Spot

Kantelbare kop met de geïntegreerde LED-module. Geeft een gerichte bundel.

In de doos

- 1 × armatuur: wandplaat (A) met scharnier (B) en spot (D)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Rosegoud
Materiaal	Aluminium
Lengte	15 cm
Breedte	5,3 cm
Hoogte	15 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	600 – 800 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	7 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open de spot niet zelf.
- De spot wordt tijdens gebruik warm. Laat hem afkoelen voordat u hem verstelt en richt hem niet van dichtbij op gordijnen, boeken of andere brandbare materialen.
- De schakelaar op de lamp haalt de spanning niet van de bedrading. Schakel bij onderhoud altijd de groep in de meterkast uit.
- De ledmodule vraagt 7 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond. Beweeg de spot voorzichtig in het scharnier om te voelen of hij soepel loopt.

3 Wandplaat losnemen

Draai het borgschroefje aan de onderzijde van de wandplaat (A) los en neem de plaat van de montageplaat af.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

Naast een bed is 110 tot 120 cm boven de vloer een prettige hoogte om over te lezen. Houd de montageplaat op die hoogte tegen de muur en teken de gaten af met een waterpas.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Armatuur bevestigen

Plaats de wandplaat over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Controleer of de plaat loodrecht hangt; bij een rechthoekige vorm valt scheefstand meteen op.

9 Stroom inschakelen en spot richten

Schakel de stroom weer in, test de schakelaar (C) en richt daarna de spot (D) met het scharnier.

Een leeslamp die u zelf richt

Vero geeft een gerichte bundel in plaats van sfeerlicht. Naast een bed hangt hij het prettigste op 110 tot 120 cm boven de vloer, iets achter de schouder, zodat het licht op de bladzijde valt en niet in het gezicht. Met de schakelaar op de lamp doet u hem uit zonder uit bed te komen — handig als er twee op één wandschakelaar zitten.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de schakelaar op de lamp zelf, daarna de groep en de zekering. De LED-module is geïntegreerd; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

De spot zakt terug na het richten

De weerstand in het scharnier kan afnemen. Vaak zit er een kleine stelschroef bij; draai die een slag aan en forceer de spot niet.

Flikkering of brom bij het dimmen

De module vraagt 7 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De bundel is kleiner dan verwacht

Dat hoort zo: dit is een gerichte spot en geen ruimteverlichting. Wilt u een bredere lichtvlek, richt de spot dan iets verder van de wand af.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de behuizing af met een droge of licht vochtige zachte doek; op mat gelakt metaal zijn strepen goed zichtbaar.
- Maak de lens van de spot alleen schoon als hij koud is, met een droge microvezeldoek.
- Geen alcohol of schuurmiddel; de afwerking is gelakt. Controleer jaarlijks het borgschroefje.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light