


BEST IN LIGHT

Wandlamp Ely

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

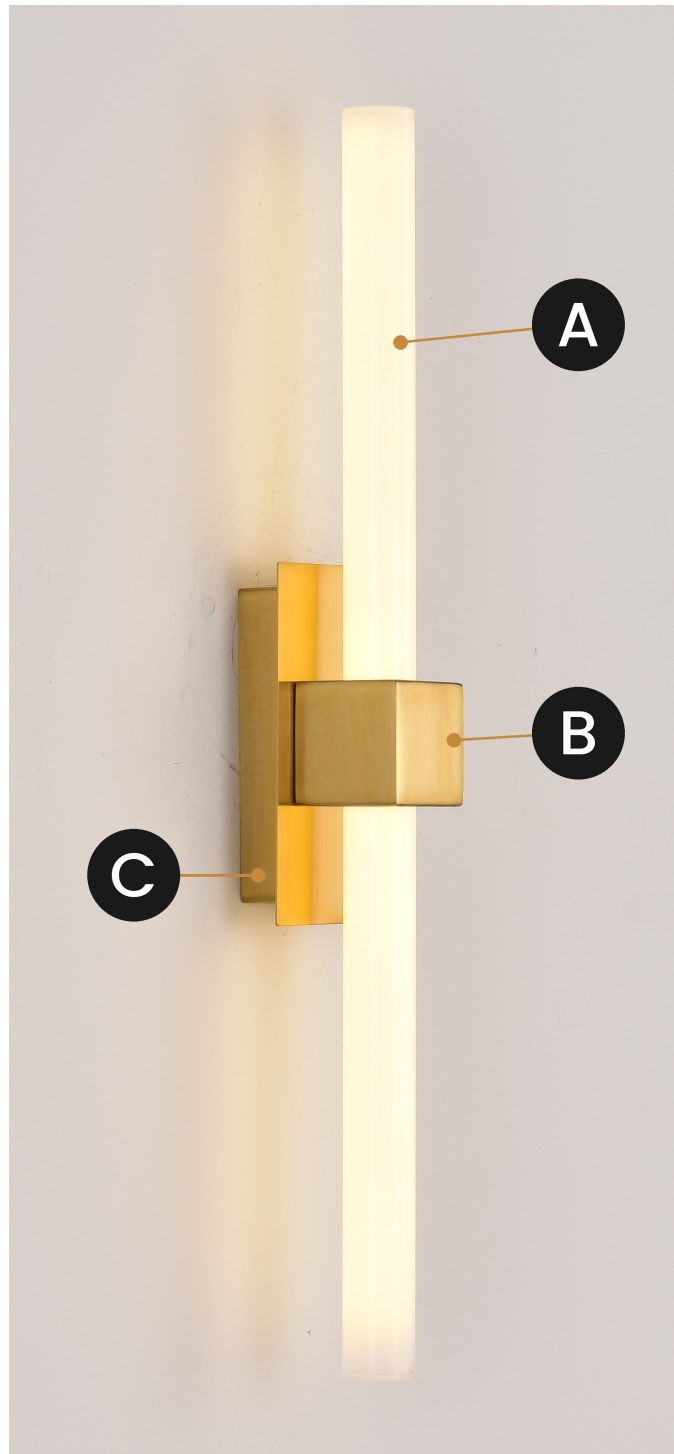

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Opalen lichtbuis

De melkwitte buis van acryl met de geïntegreerde LED erin. Hij licht over zijn volle lengte van tweeënvijftig centimeter gelijkmatig op, zonder dat u losse lichtpunten ziet.

B Klembeugel

Het vierkante blok dat de buis vasthoudt. Het zit bewust uit het midden, waardoor de buis er boven verder uitsteekt dan eronder; die verhouding is het ontwerp.

C Wandplaat

De rechthoekige plaat die tegen de muur komt. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de driver; het hele armatuur draagt op deze plaat.

In de doos

- 1 x armatuur met voorgemonteerde lichtbuis
- 1 x montagestrip met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel voor de borgschroef
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Goud
Materiaal	IJzer en acryl
Diameter buis	7,2 cm
Hoogte	52,1 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	400 - 500 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	4 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De wandplaat en de klembeugel worden uit ijzer gezet en daarna met de hand in een warme goudtint afgewerkt. Onder strijkend licht ziet u de borstelrichting, en de tint van de beugel kan minimaal afwijken van die van de plaat: het zijn twee losse onderdelen die apart worden afgewerkt. Een volledig identieke, machinale kleur is bij deze lijn niet het doel.

De opalen buis is uit één stuk acryl gevormd. Kleine verschillen in de dichtheid van het opaal zorgen ervoor dat de gloed over de lengte net iets varieert wanneer de lamp brandt. Dat hoort bij het materiaal en is precies waarom het gekozen is boven glas: acryl geeft een zachtere, egalere gloed.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module in de buis. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Til de lamp nooit aan de opalen buis (A) op en gebruik hem niet als houvast tijdens het monteren. Pak het armatuur altijd bij de wandplaat (C) of de klembeugel (B) vast.
- De buis is van acryl en krast eerder dan glas. Laat de beschermfolie er tijdens het monteren op zitten en haal hem er pas af als de lamp hangt.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Ely zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit en laat de buis zitten

De opalen buis (A) is in de fabriek in de klembeugel (B) gezet en uitgelijnd. Haal hem er niet uit: u monteert de lamp compleet, met de buis erin.

3 Neem de wandplaat van de montagestrip

Draai de borgschroef aan de onderzijde van de wandplaat (C) los met de meegeleverde inbussleutel en schuif de plaat van de montagestrip af. U werkt zo eerst alleen met de strip aan de muur.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de montagestrip tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de buis boven de beugel verder uitsteekt dan eronder: reken op ongeveer dertig centimeter omhoog en tweeëntwintig omlaag. Zet de strip waterpas en teken de gaten af.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de montagestrip vast

Schroef de strip tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Een verlichte buis van ruim een halve meter laat scheefstand meteen zien.

8 Plaats de wandplaat terug

Schuif de wandplaat over de montagestrip tot hij vlak tegen de muur ligt en draai de borgschroef weer aan. Handvast is genoeg.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de buis over zijn hele lengte gelijkmatig oplicht. Haal daarna de beschermfolie eraf en neem de buis af met een droge doek.

Ely vraagt om lengte, niet om breedte

De buis licht over zijn volle lengte op en tekent daarmee een verticale streep licht. Houd boven en onder ongeveer vijftien centimeter vrij, anders loopt die streep dood tegen een plafond of een plint. Naast een spiegel of aan weerszijden van een bed komt hij het best uit; op een smal muurvlak tussen twee deuren werkt hij beter dan midden op een grote lege wand.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen — dan komen wij terug.

Het licht flinkt of gaat niet ver genoeg omlaag bij het dimmen

Ely verbruikt maar vier watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig en gaan bij zo'n kleine belasting flikkeren. Kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang twee lampen op dezelfde dimmer.

De buis licht onderaan iets anders op dan bovenaan

Een klein verloop in de gloed hoort bij opaal acryl; zie het hoofdstuk over dit exemplaar. Ziet u een duidelijk donker stuk of een streep, stuur ons dan een foto van de brandende lamp.

De wandplaat ligt niet vlak tegen de muur

Dat komt bijna altijd doordat de montagestrip op een oneffenheid of een oude plug staat. Neem de plaat eraf, controleer of de strip overal aanligt en vul zo nodig bij met een dun opvulplaatje.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Maak de opalen buis alleen droog of licht vochtig schoon; alcohol en oplosmiddelen laten fijne haarscheurtjes in acryl achter.
- Neem het goud af in de richting van de borstelstructuur en gebruik geen metaalpoets.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light