


BEST IN LIGHT

Wandlamp Soleil

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

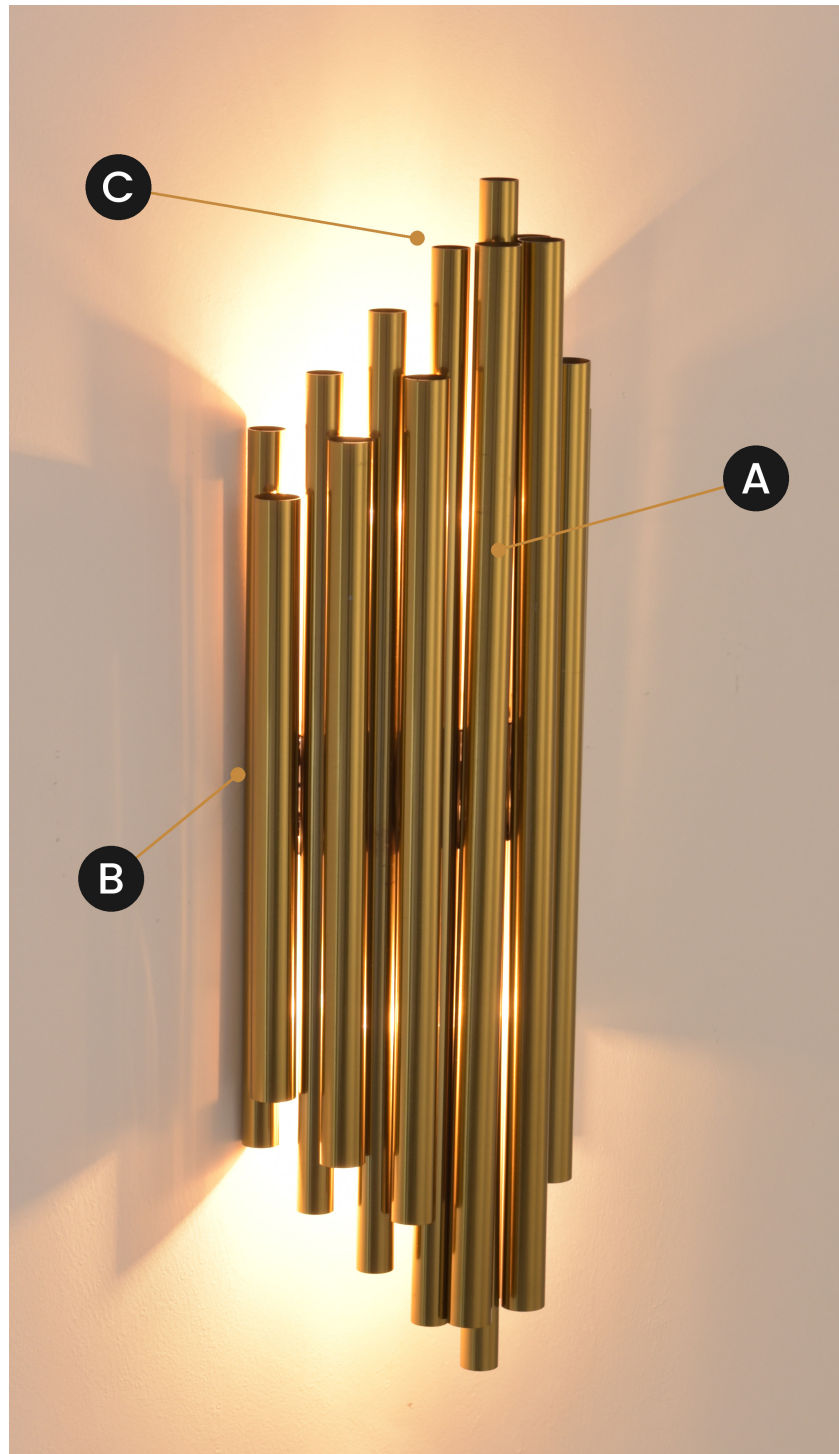

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Buizenbundel

Het zichtbare armatuur: aluminium buizen in verschillende lengtes en diameters, in goud. Vast aan elkaar gemonteerd.

B Montageplaat

Zit achter de bundel tegen de muur en is in gemonteerde toestand niet zichtbaar. Hierop zitten de twee E14-fittingen.

C Lichtopening

De open boven- en onderzijde tussen de buizen. Het licht schijnt hierlangs omhoog en omlaag over de wand.

In de doos

- 1 × armatuur: buizenbundel (A) met montageplaat (B)
- 2 × E14 ledlamp, samen 10 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Goud
Materiaal	Aluminium
Lengte	18 cm
Breedte	18 cm
Hoogte	51 cm
Fitting	E14
Aantal lichtbronnen	2
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van twee
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1000 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	10 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De lichtbronnen zitten achter de buizen. Plaats of vervang ze altijd met de stroom uit én met een afgekoeld armatuur; de buizen worden tijdens gebruik warm.
- Het licht schijnt langs de wand omhoog en omlaag. Houd daarom minstens 20 cm vrij boven en onder de lamp en hang hem niet vlak onder een houten plafond of een gordijnrail.
- Til de lamp nooit op aan de buizen — die zijn slank en kunnen verbuigen. Draag het armatuur aan de montageplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en leg het op de zijkant, niet op de buiseinden. Controleer of geen van de buizen is verbogen.

3 Montageplaat losnemen

Neem de montageplaat (B) los van de buizenbundel. Houd de bundel daarbij vast aan het brede middendeel en niet aan de losse buizen.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

De Soleil is 51 cm hoog. Houd de montageplaat tegen de muur zo dat het midden van de bundel ongeveer op ooghoogte komt, en teken de bevestigingspunten af met een waterpas.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen de muur zit.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Lichtbronnen plaatsen

Draai de twee E14 ledlampen handvast in de fittingen op de montageplaat. Doe dit vóór u de bundel terugplaatst — daarna komt u er niet meer bij.

9 Bundel bevestigen en testen

Plaats de buizenbundel (A) terug over de montageplaat en zet hem vast. Schakel daarna de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Ruimte laten voor het licht

Soleil is een op-en-neerschijner: het effect zit in de bundels licht die boven en onder de lamp over de wand vallen. Geef die ruimte. Hang hem op een leeg stuk wand, met het midden rond 150 tot 160 cm boven de vloer, en houd boven en onder minstens 20 cm vrij. Vlak onder een plafond of boven een kast verdwijnt de bovenste lichtbundel en blijft er een halve lamp over.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Neem daarna de bundel eraf en draai beide E14 ledlampen een slag steviger vast.

Maar één kant licht op

Er zitten twee lichtbronnen: één voor omhoog, één voor omlaag. Brandt er maar één, dan zit die andere lamp los of is hij defect.

Flikkering of brom bij het dimmen

Samen vragen ze 10 watt, onder het minimum van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Een buis staat scheef

De buizen zijn onderling vast gemonteerd en horen niet te bewegen. Probeer niet terug te buigen; neem contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de buizen af met een droge, zachte doek in de lengterichting. Op gepolijst goud zijn vingerafdrukken goed zichtbaar.
- Gebruik geen metaalpoets, alcohol of schuurmiddel; die tasten de gouden coating aan.
- Stof tussen de buizen krijgt u het beste weg met een zachte kwast of perslucht op afstand.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light