


BEST IN LIGHT

Wandlamp Zenith Zwart

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

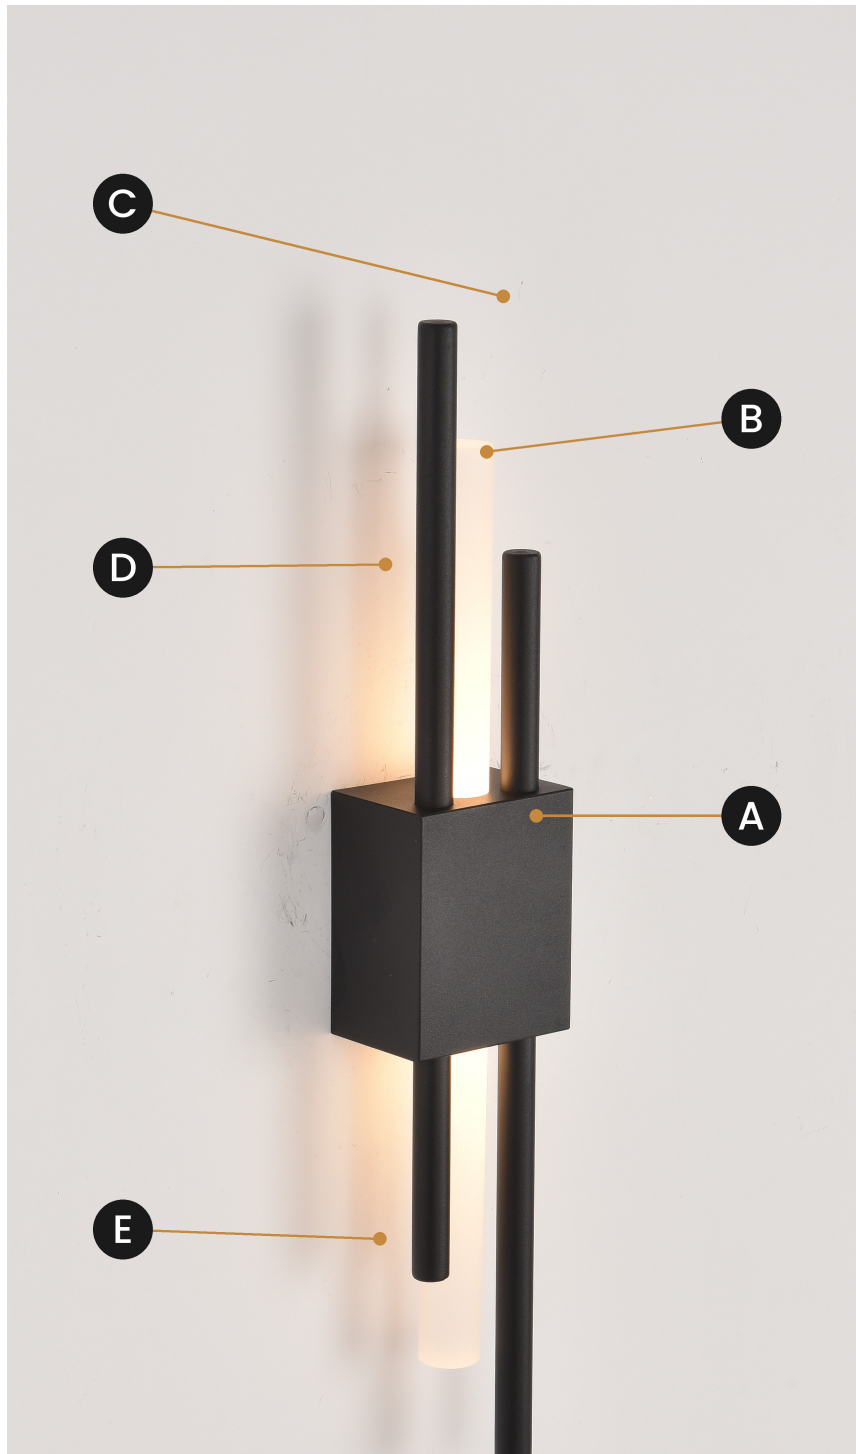

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Montageblok

Vierkant blok dat het armatuur aan de muur bevestigt en de aansluiting verbergt.

B Opaal lichtbuis

De lichtbron: een doorlopende buis met een geïntegreerde LED-module.

C Lang metalen staafje (boven)

Decoratief staafje dat langs de lichtbuis omhoog loopt.

D Kort metalen staafje (boven)

Het kortere staafje aan de andere kant van de lichtbuis.

E Lang metalen staafje (onder)

Decoratief staafje dat langs de lichtbuis omlaag loopt.

In de doos

- 1 × armatuur met montageblok (A), lichtbuis (B) en staafjes (C, D, E)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal + acryl
Breedte	7,5 cm
Lengte	8 cm
Hoogte	50 cm
Fitting	Geïntegreerd
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 – 400 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K – warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 – alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De LED-module is geïntegreerd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light — open het armatuur niet zelf.
- De ledmodule vraagt 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Kies pluggen die passen bij uw wandmateriaal. In gipsplaat gebruikt u hollewandpluggen, niet de standaard pluggen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond. De metalen staafjes zijn slank; buig ze niet en leg er niets op.

3 Hoogte bepalen en aftekenen

De Zenith is 50 cm hoog. Houd het montageblok (A) tegen de muur zo dat het midden van de lichtbuis ongeveer op ooghoogte komt, en teken de bevestigingspunten af.

4 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de montageplaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer met een waterpas of de plaat recht zit — bij een verticale lamp valt scheefstand meteen op.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur bevestigen

Plaats het montageblok over de plaat en draai de stelschroeven goed vast; die dragen het gewicht van het armatuur.

8 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Op ooghoogte hangen

De Zenith schijnt zowel omhoog als omlaag en tekent daarmee een streep licht op de wand. Hang het midden van de lichtbuis rond 150 tot 160 cm boven de vloer; hangt hij lager, dan kijkt u er in een gang recht op. Naast een spiegel of een deur werkt hij het beste verticaal uitgelijnd met de rand van dat vlak. Zet twee exemplaren op gelijke hoogte als u ze naast elkaar gebruikt — bij een strakke vorm als deze valt een paar centimeter verschil op.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Omdat de LED-module geïntegreerd is, kunt u zelf geen lichtbron vervangen; blijft hij donker, neem dan contact met ons op.

Flikkering of brom bij het dimmen

De module vraagt slechts 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Het armatuur hangt niet recht

Draai de stelschroeven los, zet het armatuur waterpas en draai ze weer vast. Bij een verticale lamp van 50 cm is een kleine afwijking direct zichtbaar.

De staafjes staan niet gelijk

De staafjes zitten vast aan het armatuur en horen niet verstelbaar te zijn. Staat er een scheef, neem dan contact met ons op in plaats van te buigen.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de acryl lichtbuis af met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen alcohol: acryl kan daarvan matteren of haarscheurtjes krijgen.
- Stof de metalen staafjes af met een droge doek en oefen er geen zijdelingse druk op uit.
- Controleer een keer per jaar of de stelschroeven van het montageblok nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light