


BEST IN LIGHT

Hanglamp Melter

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

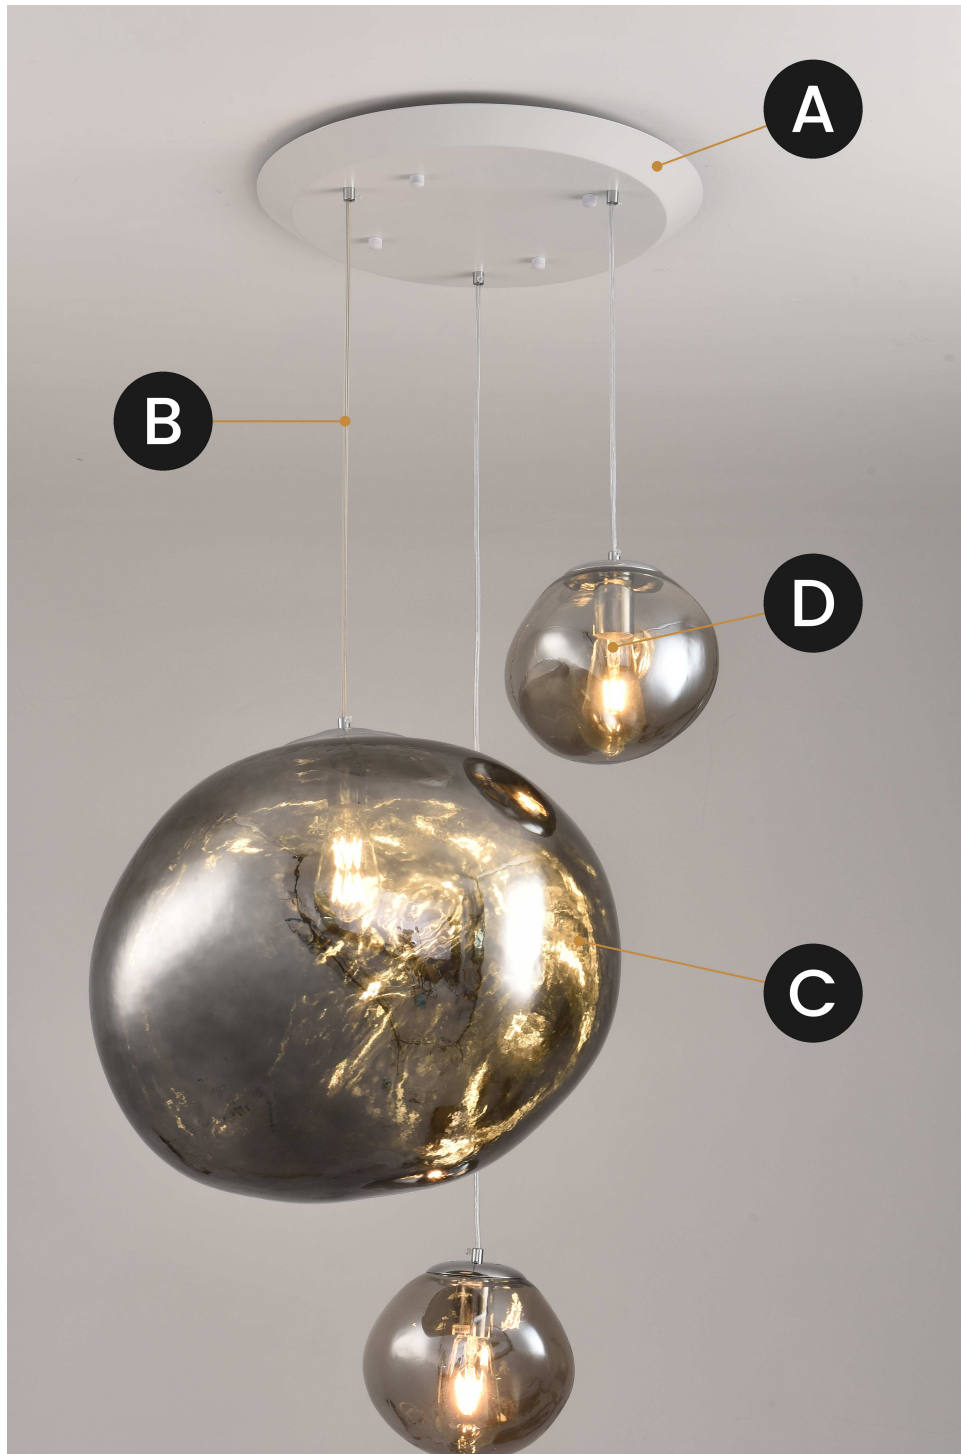

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Plafondplaat

De ronde witte plaat waaraan alle drie de bollen hangen. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading; de drie ophangpunten zitten op verschillende plekken in de plaat, zodat de bollen niet recht onder elkaar komen.

B Ophangdraad met stelklem

Elke bol hangt aan een eigen staaldraad. In de klem bovenin schuift de draad door; daarmee bepaalt u per bol de hoogte. De ongelijke hoogtes zijn het ontwerp.

C Glazen bol

Drie mondgeblazen bollen van rookglas: één van vijftig en twee van twintig centimeter. De vorm is bewust onregelmatig, alsof het glas nog aan het vloeien was; daar dankt de lamp zijn naam aan.

D E27 ledlamp

In elke bol zit een ledlamp met zichtbare gloeidraad. Ze zijn meegeleverd en gewoon vervangbaar; door het rookglas heen ziet u de lamp zelf, dus de vorm ervan doet mee in het beeld.

In de doos

- 1 x plafondplaat met kroonsteen en stelklemmen
- 3 x glazen bol met fitting (voorgemonteerd)
- 3 x E27 ledlamp
- 3 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat en potlood
- Stevige trap of ladder — en een tweede persoon

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Hanglampen
Kleur	Rookgrijs en wit
Materiaal	Metaal en glas
Diameter bollen	1 x 50 cm en 2 x 20 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 250 cm
Lichtbron	3 x E27 ledlamp (meegeleverd, vervangbaar)
Aantal lichtbronnen	3
Lichtopbrengst	1500 lumen totaal
Kleurtemperatuur	2700K (extra warm wit)
Energieverbruik	15 watt
Aantal branduren	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De bollen worden met de mond geblazen en daarna van binnen bedampt tot rookglas. Bij het blazen krijgt elke bol zijn eigen vorm: de ene is boller, de andere zakt iets door of heeft een deuk in de zijkant. Ook de bedamping loopt nooit precies gelijk, waardoor de ene bol donkerder en spiegelender is dan de andere en er soms lichte sluiers in het glas zitten. Dat is geen fout maar het hele idee — een volmaakt ronde, gelijkmatig gekleurde bol had u bij een machinaal product gekregen.

Doordat de bollen verschillen, hangt de lamp bij u dus net iets anders dan op de foto. Wij zetten de drie bollen vóór verzending bij elkaar zodat de tinten op elkaar aansluiten.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend E27 ledlampen die passen bij het vermogen in de specificaties. Halogeen- of gloeilampen worden in een gesloten glazen bol veel te heet.
- De grote bol is zwaar. Til hem met twee handen aan de onderzijde en hang hem nooit aan het glas op; het draagpunt zit in de metalen kraag bovenaan.
- Laat de lamp afkoelen voordat u een lichtbron vervangt of het glas schoonmaakt. Een koude, natte doek op warm glas kan een haarscheur veroorzaken.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Melter zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen, en doe het met twee personen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak de bollen apart uit

De drie bollen zitten los verpakt. Haal ze er één voor één uit en leg ze op een deken of op het verpakkingsschuim, buiten de looproute — een bol van vijftig centimeter rolt makkelijker weg dan u denkt.

3 Zet de plafondplaat vast

Houd de plaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Teken de gaten af, boor ze en gebruik pluggen die het gewicht van drie glazen bollen aankunnen. Sluit daarna de bruine draad aan op L en de blauwe op N in de kroonsteen; een geel-groene aardedraad gaat op de aardklem.

4 Hang de grote bol als eerste op

Til de grote bol met twee personen op en klik de draad vast in de plafondplaat. Begin altijd met de grote: die bepaalt de stand van het geheel en is het lastigst te hanteren.

5 Hang de twee kleine bollen op

Klik daarna de twee kleine bollen in de overgebleven punten. Laat elke bol pas los als u zeker weet dat de draad grijpt.

6 Stel de hoogtes in

Druk het klemmetje van een stelklem (B) in, schuif de draad tot de gewenste lengte en laat los. Hang de bollen bewust op ongelijke hoogte; kijk daarbij van een paar meter afstand, niet van onder de lamp.

7 Draai de lampen erin

Draai de drie E27 lampen in de fittingen. Pak ze bij de voet vast, niet bij het glazen omhulsel, en draai ze handvast aan — niet verder.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of alle drie de lampen branden. Kijk daarna of de bollen elkaar nergens raken en vrij kunnen hangen.

De verhouding tussen de drie bollen maakt de lamp

Melter is geen rij van drie gelijke lampen maar een compositie: één grote bol met twee kleine eromheen. Hang de grote het laagst en de kleine duidelijk hoger — niet een beetje, maar twintig tot dertig centimeter verschil. Boven een eettafel werkt de onderkant van de grote bol op vijfenzeventig tot vijftachtig centimeter boven het blad. In een vide of trapgat mag het geheel verder doorzakken; houd dan de tweeënhalve meter aan als maximum.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

Eén bol brandt niet, de rest wel

Laat de bol afkoelen en draai de lamp een kwartslag los en weer vast. Blijft hij donker, verwissel hem dan met een lamp uit een andere bol: zo weet u of het aan de lamp of aan de fitting ligt.

De bollen hangen niet mooi ten opzichte van elkaar

Verstel de hoogte met de stelklemmen (B) en beoordeel het resultaat van een paar meter afstand. Van onder de lamp lijkt elke verhouding anders dan hij vanaf de tafel oogt.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Bijna altijd een dimmer die niet bij led past. Kies er een voor fase aan- en afsnijding die vijftien watt aankan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas alleen af met een droge, zachte doek; glasreiniger laat op de bedamping aan de binnenzijde strepen achter die u niet meer weg krijgt.
- Laat een bol altijd afkoelen voordat u hem aanraakt of een lamp eruit draait.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light