


BEST IN LIGHT

Vloerlamp Linea

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

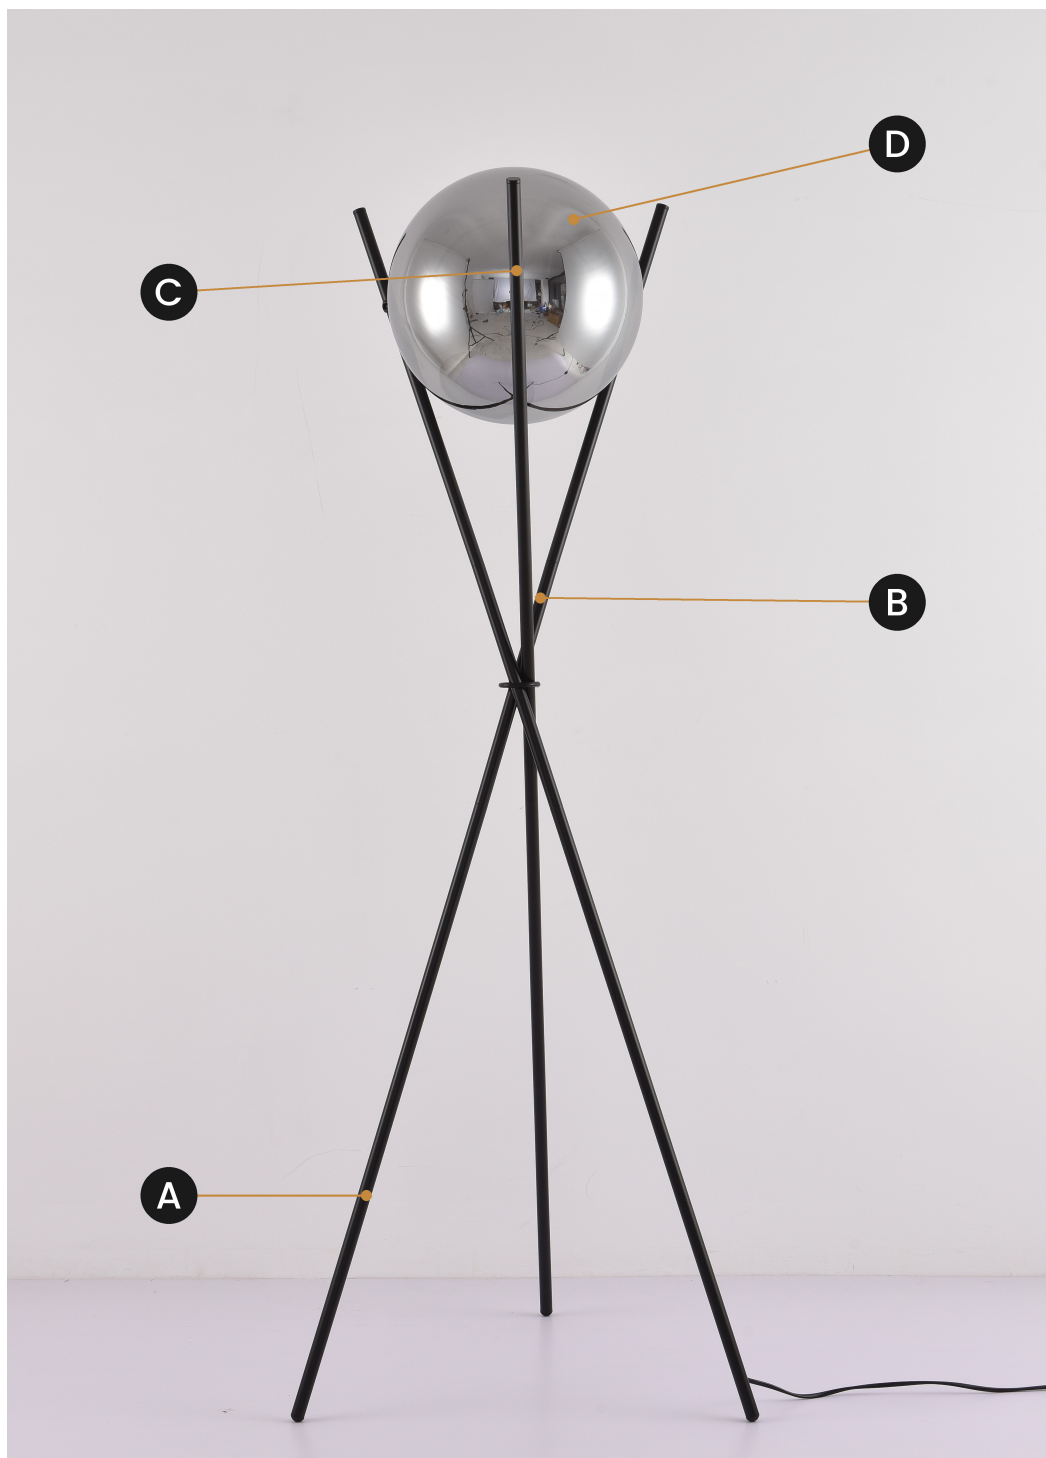

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Poten

Drie stuks, samen de driepotige voet. Ze kruisen elkaar halverwege.

B Kruispunt

Het punt waar de drie stangen elkaar kruisen en worden vastgezet.

C Bovenste houder

De drie opstekende uiteinden vormen de cradle waarin de bol rust.

D Chromen bol

De lampenkap: een half verspiegelde glazen bol.

In de doos

- 3 × poot (A)
- 1 × kruispuntbevestiging (B)
- 1 × chromen bol (D)
- 1 × E27 ledlamp, 5 watt / 2700 K
- Montageset en deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier
- Eventueel een inbussleutel — meestal meegeleverd
- Een zachte ondergrond om op te monteren, bijvoorbeeld een deken

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Vloerlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal + glas
Breedte	30 cm
Lengte	30 cm
Hoogte	150 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	5 watt
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Nee
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.

- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Deze lamp is niet dimbaar. Sluit hem niet aan op een stopcontact dat via een dimmer loopt.
- De bol rust in de houder en zit niet vastgeschroefd. Verplaats de lamp altijd aan de poten en nooit aan de bol.
- Draai de bevestiging op het kruispunt stevig aan. Zit die los, dan schuiven de poten uit elkaar en valt de lamp om.

Installatie

1 Uitpakken en controleren

Pak alle onderdelen uit op een zachte ondergrond en controleer de chromen bol (D) op transportschade voordat u begint.

2 Statief monteren

Zet de drie poten (A) samen op het kruispunt (B) volgens de meegeleverde instructie.

3 Kruispunt vastzetten

Draai de bevestigingsschroef op het kruispunt stevig aan en spreid de poten tot het statief stabiel op de grond staat.

4 Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting in de bovenste houder (C). Doe dit vóór u de bol plaatst – daarna komt u er niet meer bij.

5 Bol plaatsen

Laat de chromen bol voorzichtig in de houder zakken, tussen de drie opstekende stangen. Hij rust op zijn eigen gewicht; forceer hem niet.

6 Opstellen

Zet de lamp op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.

7 Aansluiten en testen

Steek de stekker in het stopcontact en test de werking.

Het statief goed neerzetten

Een driepoot staat alleen stabiel als de drie poten gelijkmatig zijn gespreid. Kijk van bovenaf: de drie voeten horen op gelijke afstand van elkaar te staan, als een gelijkzijdige driehoek. Zet de lamp niet op de rand van een vloerkleed, want dan staat één poot hoger. De half verspiegelde bol werpt het licht deels naar boven; hij komt het mooiste uit in een hoek waar het licht tegen wand en plafond kan weerkaatsen.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer het stopcontact met een ander apparaat en draai daarna de ledlamp een slag steviger vast. Voor de lamp moet u de bol eruit nemen.

Het statief wiebelt

Draai de bevestiging op het kruispunt opnieuw aan en spreid de poten gelijkmatig. Controleer of de vloer vlak is.

De bol ligt scheef in de houder

Neem hem eruit en laat hem opnieuw zakken, met de opening precies over de fitting. Hij hoort vanzelf recht te gaan liggen.

Vlekken op de chromen bol

Vingerafdrukken zijn op verspiegeld glas erg zichtbaar. Neem hem af met een droge microvezeldoek, niet met glasreiniger.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de chromen bol af met een droge microvezeldoek; glasreiniger laat strepen achter op de spiegellaag.
- Neem de bol eruit voordat u hem schoonmaakt, zodat u niet met kracht op de houder duwt.
- Controleer een keer per jaar of de bevestiging op het kruispunt nog vastzit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light

Best in Light · Leemansweg 33D, 6827 BX Arnhem · info@bestinlight.nl · bestinlight.nl