


BEST IN LIGHT

Wandlamp Nova in zwart

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

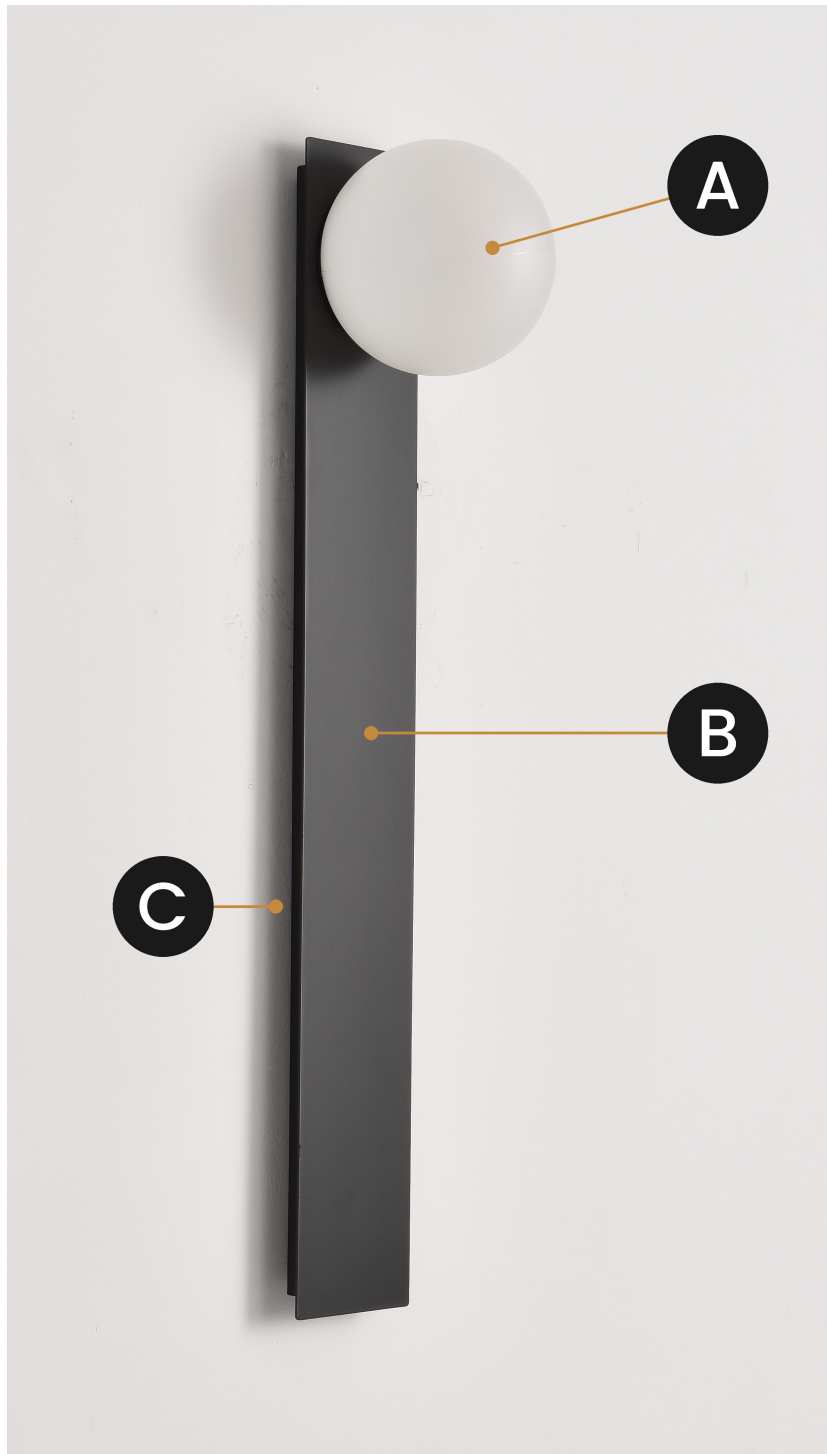

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Opalen bol

De melkwitte bol van acryl met de geïntegreerde LED erin. Hij zit bewust uit het midden, aan de bovenzijde van de lijst; dat asymmetrische punt is het ontwerp.

B Lijst

Het lange, vlakke profiel dat het lichaam van de lamp vormt. Het is uit één stuk metaal gezet en aan de achterzijde open, zodat de bedrading uit het zicht blijft.

C Montagestrip

De smallere strip achter de lijst, die tegen de muur wordt geschroefd. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading; de lijst schuift er daarna overheen.

In de doos

- 1 x armatuur met geïntegreerde LED-module
- 1 x montagestrip met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel voor de borgschroef
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	IJzer en acryl
Afmetingen	8 x 8 cm, hoogte 50 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	3 watt
Aantal branduren	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De lijst van Nova wordt uit één plaat metaal gezet en daarna met de hand geborsteld. Daardoor verschilt de glans licht per exemplaar: onder een strijkende lichtval ziet u de borstelrichting, en bij de gouden uitvoering is de tint aan de bovenzijde soms iets warmer dan onderaan. Dat is geen afwijking maar het gevolg van een afwerking die niet uit een machine rolt.

Bestelt u er twee voor weerszijden van een bed of spiegel, dan zullen ze op elkaar lijken maar niet exact gelijk zijn. Wilt u ze zo veel mogelijk op elkaar afgestemd hebben, meld dat dan bij uw bestelling: wij selecteren de twee lijsten dan met de hand uit dezelfde productieserie.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module. Die is niet los te vervangen; open de bol dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.

- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Til de lamp nooit aan de opalen bol (A) op en gebruik de bol niet als houvast tijdens het monteren. Pak het armatuur altijd bij de lijst (B) vast.
- De bol is van acryl en krast eerder dan glas. Laat de beschermfolie er bij het monteren op zitten en haal hem er pas af als de lamp hangt.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Nova zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Neem de lijst van de montagestrip

Draai de borgschroef aan de onderzijde van de lijst (B) los met de meegeleverde inbussleutel en schuif de lijst van de montagestrip (C) af. U werkt zo eerst alleen met de strip aan de muur.

3 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de montagestrip tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de bol boven de strip uitkomt en de lijst vijftig centimeter naar beneden hangt. Zet de strip waterpas en teken de gaten af.

4 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de montagestrip vast

Schroef de strip tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Een lamp van een halve meter lang laat een millimeter scheefstand meteen zien.

7 Schuif de lijst erover

Schuif de lijst over de montagestrip tot hij tegen de muur aan ligt en draai de borgschroef aan de onderzijde weer aan. Handvast is genoeg; de schroef borgt de lijst, hij draagt hem niet.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de bol gelijkmatig oplicht. Haal daarna de beschermfolie van de bol en neem hem af met een droge doek.

Nova hangt anders dan een gewone wandlamp

Het licht komt uit de bol bovenin, terwijl de lijst een halve meter naar beneden loopt. Hang de lamp dus niet op de hoogte waarop u de bol wilt hebben en vergeet de lijst niet: reken vanaf de bol ongeveer vijfenveertig centimeter naar beneden. Naast een bed of spiegel werkt de bol op ooghoogte in zittende houding het prettigst. Twee stuks naast elkaar mogen gerust gespiegeld hangen, met de bollen naar elkaar toe of juist van elkaar af.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen – dan komen wij terug.

Het licht flinkt of gaat niet ver genoeg naar beneden bij het dimmen

Nova verbruikt maar 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig en gaan bij zo'n kleine belasting flikkeren. Kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang twee lampen op dezelfde dimmer. Vraag ons gerust om advies voordat u een dimmer koopt.

De lijst ligt niet vlak tegen de muur

Dat komt bijna altijd doordat de montagestrip op een oneffenheid of een oude plug staat. Haal de lijst eraf, controleer of de strip overal aanligt en vul zo nodig bij met een dun opvulplaatje.

De bol staat scheef of voelt los

Draai de bol niet met kracht recht. Neem de lijst van de muur en controleer of de bevestiging achter de bol nog vastzit; blijft hij los, neem dan contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen – dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het geborstelde metaal af in de richting van de borstelstructuur en gebruik geen metaalpoets.
- Maak de opalen bol alleen droog of licht vochtig schoon; alcohol, spiritus en oplosmiddelen laten fijne haarscheurtjes in acryl achter.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl – 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel – Best in Light