


BEST IN LIGHT

Hanglamp Loma

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

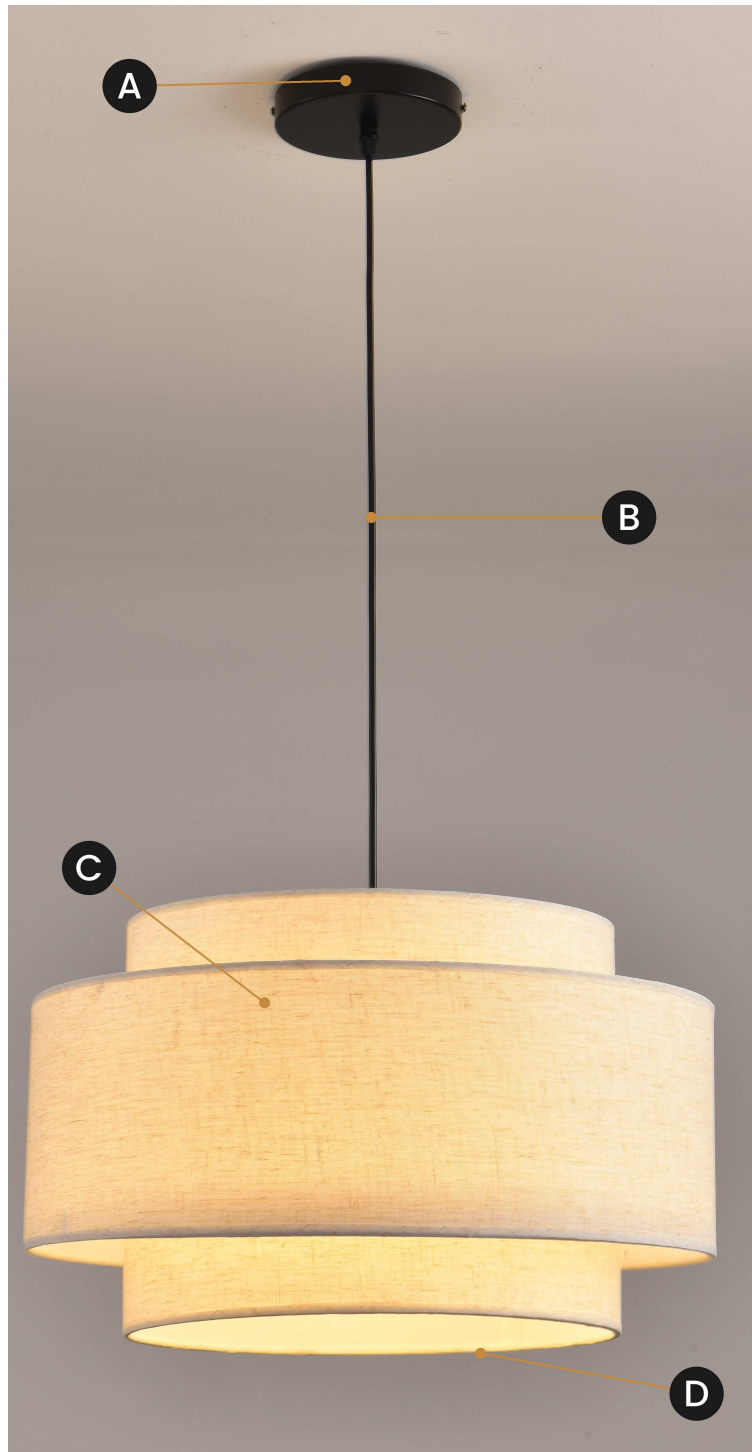

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in mat zwart. Verbergt de aansluiting en de klem van de kabel.

B Ophangkabel

Zwarte kabel, in lengte verstelbaar tot 200 cm.

C Lampenkap

Drie getrapte stoffen ringen, samen 50 × 50 cm. Ze vormen één geheel en zijn niet los te nemen.

D Open onderzijde

De kap is aan de onderkant open. Het licht valt hierlangs recht naar beneden.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met lampenkap (C)
- 1 × E27 ledlamp, 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Beige
Materiaal	Stof
Lengte lampenkap	50 cm
Breedte lampenkap	50 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De kap is van stof. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlamp of een gelijkwaardige led – een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Houd de kap droog. Gebruik de lamp niet in een badkamer, wasruimte of andere vochtige omgeving.
- Til de lamp nooit op aan de kabel of aan de kap – draag het armatuur aan de plafondkap. Druk de stoffen ringen tijdens de montage niet in.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en zet de kap rechtop neer, niet op de zijkant. Kreuken in de stof trekken er tijdens het hangen vanzelf uit; niet strijken.

3 Plafondkap losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte en zet hem vast. Kijk van opzij of de kap waterpas hangt: bij drie ringen boven elkaar valt scheefstand snel op.

8 Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting. U bereikt die via de open onderzijde (D) van de kap.

9 Plafondkap sluiten en testen

Schuif de plafondkap omhoog tegen het plafond en draai het borgschroefje vast. Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Waar de getrapte kap tot zijn recht komt

De drie ringen zijn van opzij het mooiste: dan ziet u het trapje en licht de stof zacht op. Van recht onderaf ziet u vooral de open onderkant. Hang Loma dus niet te laag — boven een eettafel houdt u de onderrand op 70 à 80 cm boven het blad, bij een tafel van minstens 90 cm breed, zodat de kap van 50 cm niet over de rand steekt. In een zithoek werkt hij op ooghoogte of net erboven.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering in de meterkast. Draai daarna de ledlamp een slag steviger vast.

Kreuken in de stof na het uitpakken

Laat de lamp een tot twee dagen hangen; de stof trekt zichzelf recht. Strijk het materiaal nooit en houd een stoomapparaat op ruime afstand.

De kap hangt scheef

Controleer of de kabel recht door de klem loopt en nergens klem zit. Laat de lamp daarna een uur vrij uithangen.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 12 watt is de belasting voor de meeste dimmers voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de ringen af met een plumeau of een zachte borstel, van boven naar beneden. Maak de stof nooit nat.
- Een stofzuiger met borstelmond op de laagste stand kan ook; houd de mond net van de stof af.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op de kap — vlekken trekken in het weefsel en gaan er niet meer uit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light